


CONOFLAT

- прямые линии, классический дизайн
- высокий уровень комфорта, благодаря плоской эмалированной крышке сифона в один уровень с поддоном
- подходит для установки в один уровень с полом
- **Общая высота (g)** с горизонтальным сифоном: 107 мм;
- **Монтажная высота** вкл. крышку 83 мм
(сравнивается с облицованными плиткой душевыми зонами)
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- идеальное дополнение к ванне CONODUO
- дизайн Sottsass Associati
- пропускная способность сифона KA 120: 0,85 л/сек
пропускная способность сифона KA 120 вертикальный: 1,4 л/сек

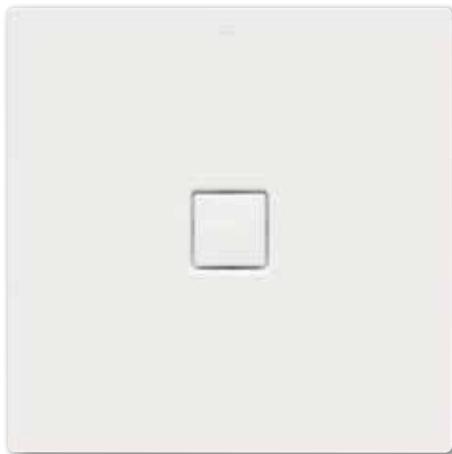


Прим. рисунок


	Общая высота	Монтажная высота
KA 120	107	83
KA 120 вертикальный	49	83

См. стр. 275.

Модель 900 x 900

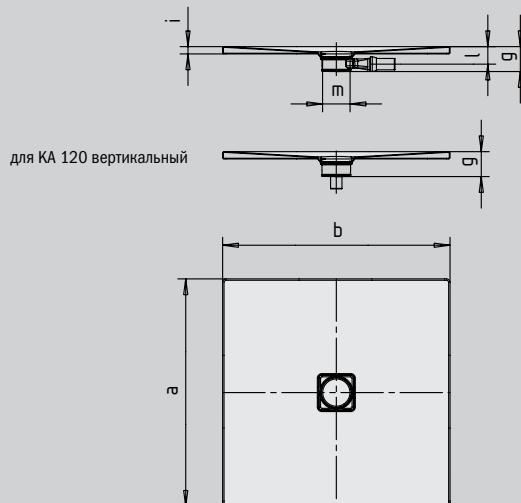

Модель 800 x 1000 с подушкой

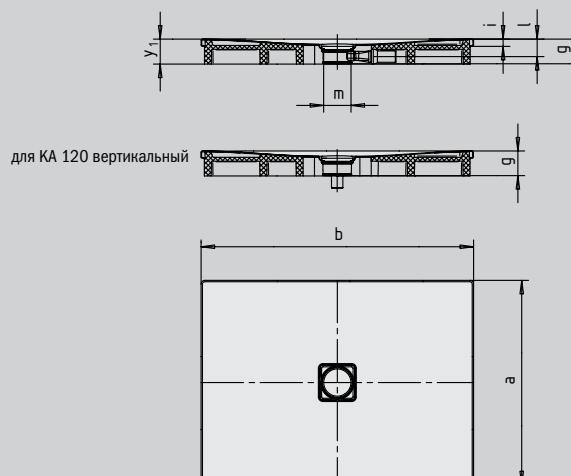

SECURE⁺

Модель №	852	853	780	783	781
Внешняя длина	800	750	800	900	800 мм
Внешняя ширина	800	900	900	900	1000 мм
Высота с сифоном	107	107	107	107	107 мм
Высота граней	32	32	32	32	32 мм
Диаметр сифона	120	120	120	120	120 мм
Высота подсоединения сифона	76	76	76	76	76 мм
Высота с подушкой	110	110	110	110	110 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг	17	18	19	21	21
Антислип	492 x 492 мм				
Полный антислип	740 x 740	692 x 836	740 x 836	836 x 836	740 x 932 мм
SECURE PLUS	полностью	полностью	полностью	полностью	полностью

Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком (**DIN 51097**)
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения (**DIN 51130**)


Все модели CONOFLAT доступны с покрытием антислип, полный антислип или SECURE PLUS.

Модель 790 с полным антислипом или SECURE PLUS соответствует DIN 18040-2.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

CONOFLAT

- прямые линии, классический дизайн
- высокий уровень комфорта, благодаря плоской эмалированной крышке сифона в один уровень с поддоном
- подходит для установки в один уровень с полом
- **Общая высота (g)** с горизонтальным сифоном: 107 мм;
- **Монтажная высота** вкл. крышку 83 мм
(сравнива с облицованными плиткой душевыми зонами)
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- идеальное дополнение к ванне CONODUO
- дизайн Sottsass Associati
- пропускная способность сифона KA 120: 0,85 л/сек
пропускная способность сифона KA 120 вертикальный: 1,4 л/сек




Прим. рисунок


	Общая высота	Монтажная высота
KA 120	107	83
KA 120 вертикальный	49	83

См. стр. 275.

Модель 900 x 900

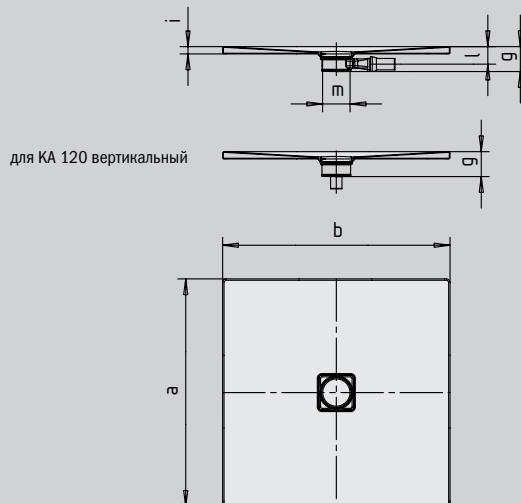

Модель 800 x 1000 с подушкой

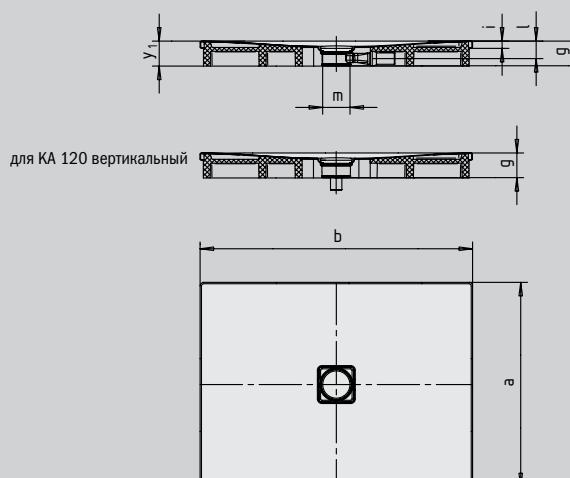

SECURE⁺

Модель №	784	786	787	788	854
Внешняя длина	900	1000	800	900	1000 мм
Внешняя ширина	1000	1000	1100	1100	1100 мм
Высота с сифоном	107	107	107	107	107 мм
Высота граней	32	32	32	32	32 мм
Диаметр сифона	120	120	120	120	120 мм
Высота подсоединения сифона	76	76	76	76	76 мм
Высота с подушкой	110	110	110	110	110 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг	24	26	23	26	28
Антисlip	492 x 492	492 x 492	492 x 492	492 x 492	588 x 588 мм
Полный антисlip	836 x 932	932 x 932	740 x 1028	836 x 1028	932 x 1028 мм
SECURE PLUS	полностью	полностью	полностью	полностью	полностью

Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком (**DIN 51097**)
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения (**DIN 51130**)


Все модели CONOFLAT доступны с покрытием антисlip, полный антисlip или SECURE PLUS.

Модель 790 с полным антисlipом или SECURE PLUS соответствует DIN 18040-2.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров. Прим. рисунок.

CONOFLAT

- прямые линии, классический дизайн
- высокий уровень комфорта, благодаря плоской эмалированной крышке сифона в один уровень с поддоном
- подходит для установки в один уровень с полом
- **Общая высота (g)** с горизонтальным сифоном: 107 мм;
- **Монтажная высота** вкл. крышку 83 мм
(сравнива с облицованными плиткой душевыми зонами)
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- идеальное дополнение к ванне CONODUO
- дизайн Sottsass Associati
- пропускная способность сифона KA 120: 0,85 л/сек
- пропускная способность сифона KA 120 вертикальный: 1,4 л/сек
- модель 790 с полным противоскользящим покрытием
соответствует DIN18025-2 и 18040-2




Прим. рисунок


	Общая высота	Монтажная высота
KA 120	107	83
KA 120 вертикальный	49	83

См. стр. 275.

Модель 1200 x 1200

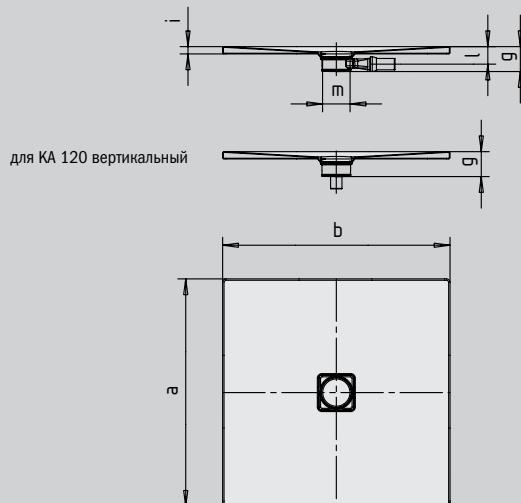

Модель 1000 x 1200 с подушкой

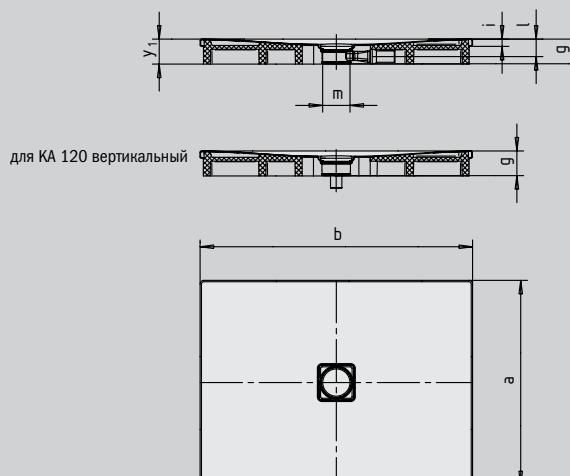

SECURE⁺

Модель №	782	785	789	790	791
Внешняя длина	a	800	900	1000	1200
Внешняя ширина	b	1200	1200	1200	1200
Высота с сифоном	g	107	107	107	107
Высота граней	i	32	32	32	32
Диаметр сифона	m	120	120	120	120
Высота подсоединения сифона	l	76	76	76	76
Высота с подушкой	y ₁	110	110	110	110
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		25	28	30	36
Антисlip	492 x 492	492 x 492	492 x 492	588 x 588	492 x 492
Полный антисlip	740 x 1124	836 x 1124	932 x 1124	1172 x 1172	740 x 1220
SECURE PLUS	полностью	полностью	полностью	полностью	полностью

Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком (**DIN 51097**)
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения (**DIN 51130**)


Все модели CONOFLAT доступны с покрытием антисlip, полный антисlip или SECURE PLUS.

Модель 790 с полным антисlipом или SECURE PLUS соответствует DIN 18040-2.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

CONOFLAT

- прямые линии, классический дизайн
- высокий уровень комфорта, благодаря плоской эмалированной крышке сифона в один уровень с поддоном
- подходит для установки в один уровень с полом
- **Общая высота (g)** с горизонтальным сифоном: 107 мм;
- **Монтажная высота** вкл. крышку 83 мм
(сравнива с облицованными плиткой душевыми зонами)
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- идеальное дополнение к ванне CONODUO
- дизайн Sottsass Associati
- пропускная способность сифона KA 120: 0,85 л/сек
пропускная способность сифона KA 120 вертикальный: 1,4 л/сек




Прим. рисунок


	Общая высота	Монтажная высота
KA 120	107	83
KA 120 вертикальный	49	83

См. стр. 275.

Модель 1200 x 1200

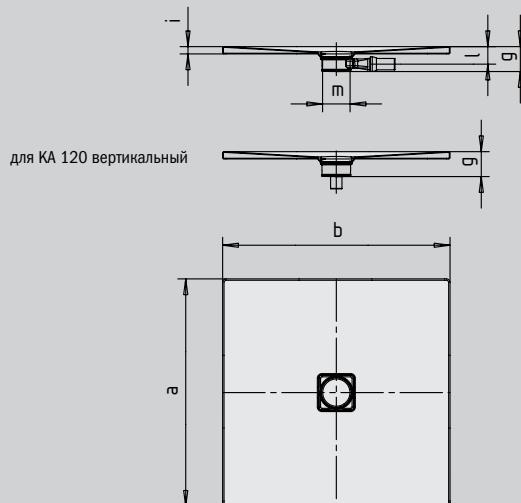

Модель 1000 x 1200 с подушкой

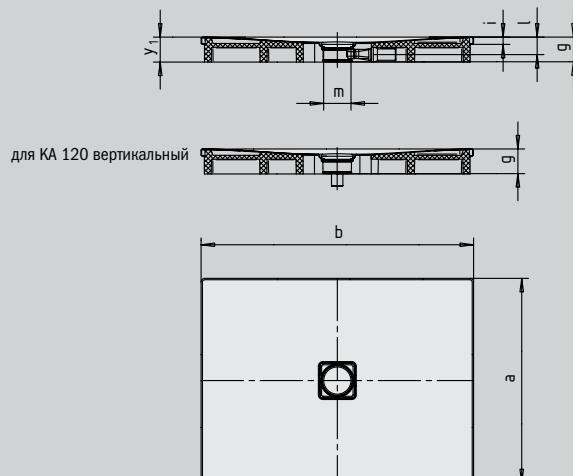

SECURE⁺

Модель №	792	793	794	795	796	855
Внешняя длина	a	900	1000	800	900	1000
Внешняя ширина	b	1300	1300	1400	1400	1400
Высота с сифоном	g	107	107	107	107	107
Высота граней	i	32	32	32	32	32
Диаметр сифона	m	120	120	120	120	120
Высота подсоединения сифона	l	76	76	76	76	76
Высота с подушкой	y ₁	110	110	110	110	110
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		30	34	29	32	36
Антисlip	492 x 492	588 x 588	492 x 492	492 x 492	588 x 588	492 x 492
Полный антисlip	836 x 1220	932 x 1220	740 x 1316	836 x 1316	932 x 1316	740 x 1412
SECURE PLUS	полностью	полностью	полностью	полностью	полностью	полностью

Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком (**DIN 51097**)
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения (**DIN 51130**)


Все модели CONOFLAT доступны с покрытием антисlip, полный антисlip или SECURE PLUS.

Модель 790 с полным антисlipом или SECURE PLUS соответствует DIN 18040-2.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

CONOFLAT

- прямые линии, классический дизайн
- высокий уровень комфорта, благодаря плоской эмалированной крышке сифона в один уровень с поддоном
- подходит для установки в один уровень с полом
- Общая высота (g) с горизонтальным сифоном: 107 мм;
Монтажная высота вкл. крышку 83 мм
(сравнима с облицованными плиткой душевыми зонами)
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- идеальное дополнение к ванне CONODUO
- дизайн Sottsass Associati
- пропускная способность сифона KA 120: 0,85 л/сек
пропускная способность сифона KA 120 вертикальный: 1,4 л/сек




Прим. рисунок


	Общая высота	Монтажная высота
KA 120	107	83
KA 120 вертикальный	49	83

См. стр. 275.

Модель 1200 x 1200

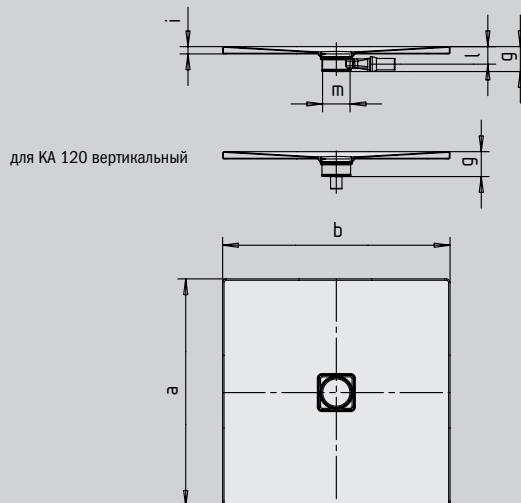

Модель 1000 x 1200 с подушкой

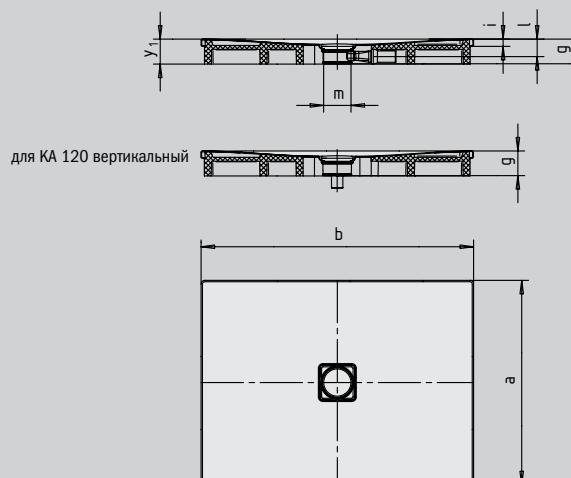

SECURE⁺

Модель №	856	857	858	859	860	861
Внешняя длина	a	900	1000	750	800	900
Внешняя ширина	b	1500	1500	1600	1600	1600
Высота с сифоном	g	107	107	107	107	107
Высота граней	i	32	32	32	32	32
Диаметр сифона	m	120	120	120	120	120
Высота подсоединения сифона	l	76	76	76	76	76
Высота с подушкой	y ₁	110	110	110	110	110
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		35	38	30	35	37
Антисlip	492 x 492	588 x 588	492 x 492	492 x 492	492 x 492	588 x 588
Полный антисlip	836 x 1412	932 x 1412	692 x 1556	740 x 1556	836 x 1556	932 x 1556
SECURE PLUS	полностью	полностью	полностью	полностью	полностью	полностью

Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком (**DIN 51097**)
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения (**DIN 51130**)


Все модели CONOFLAT доступны с покрытием антисlip, полный антисlip или SECURE PLUS.

Модель 790 с полным антисlipом или SECURE PLUS соответствует DIN 18040-2.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

CONOFLAT

- прямые линии, классический дизайн
- высокий уровень комфорта, благодаря плоской эмалированной крышке сифона в один уровень с поддоном
- подходит для установки в один уровень с полом
- **Общая высота (g)** с горизонтальным сифоном: 107 мм;
- **Монтажная высота** вкл. крышку 83 мм
(сравнивается с облицованными плиткой душевыми зонами)
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- идеальное дополнение к ванне CONODUO
- дизайн Sottsass Associati
- пропускная способность сифона KA 120: 0,85 л/сек
пропускная способность сифона KA 120 вертикальный: 1,4 л/сек




Прим. рисунок


	Общая высота	Монтажная высота
KA 120	107	83
KA 120 вертикальный	49	83

См. стр. 275.

Модель 1200 x 1200

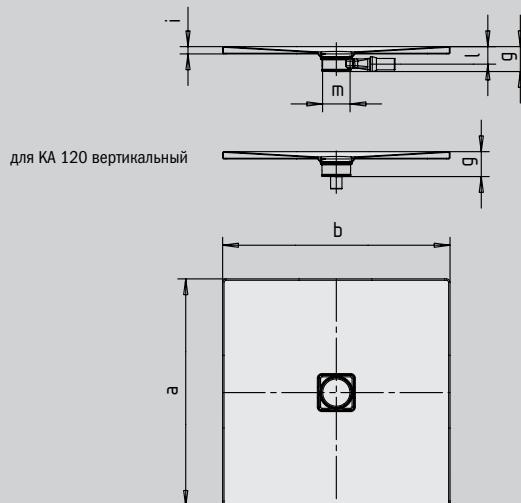

Модель 1000 x 1200 с подушкой

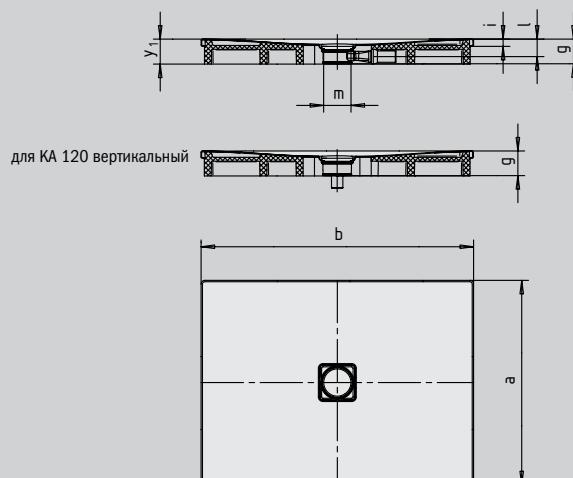

SECURE⁺

Модель №	862	863	864	865	866	867
Внешняя длина	a	750	900	1000	800	900
Внешняя ширина	b	1700	1700	1700	1800	1800
Высота с сифоном	g	107	107	107	107	107
Высота граней	i	32	32	32	32	32
Диаметр сифона	m	120	120	120	120	120
Высота подсоединения сифона	l	76	76	76	76	76
Высота с подушкой	y ₁	110	110	110	110	110
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		33	40	43	37	41
Антисlip	492 x 492	492 x 492	588 x 588	492 x 492	492 x 492	588 x 588
Полный антисlip	692 x 1652	836 x 1652	932 x 1652	740 x 1748	836 x 1748	932 x 1748
SECURE PLUS	полностью	полностью	полностью	полностью	полностью	полностью

Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком (**DIN 51097**)
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения (**DIN 51130**)

Все модели CONOFLAT доступны с покрытием антисlip, полный антисlip или SECURE PLUS.

Модель 790 с полным антисlipом или SECURE PLUS соответствует DIN 18040-2.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.