

SUPERPLAN

- эксклюзивный элегантный дизайн
- благодаря глубине 2,5 см наилучшим образом подходит для установки на уровне пола
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- “утопленная” крышка сифона (только в комбинации с сифонами КА 90)




Прим. рисунок


	Общая высота	Монтажная высота
КА 90	105	81
КА 90 экстраплоский	94	70
КА 90 ультрплоский	85	61
КА 90 вертикальный	49	81

См. стр. 275.

Модель 386 с подушкой

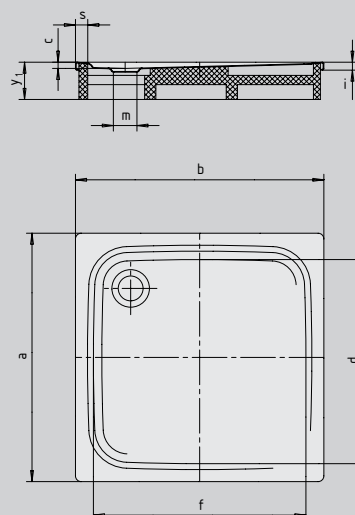


Модель 400 с подушкой

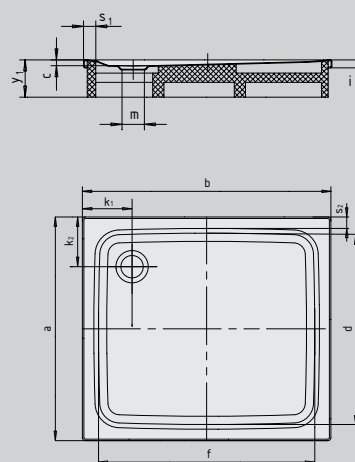

SECURE⁺

Модель №		385	386	400
Внешняя длина	a	750	800	700 мм
Внешняя ширина	b	800	800	900 мм
Глубина	c	25	25	25 мм
Внутренняя длина	d	650	690	600 мм
Внутренняя ширина	f	700	690	800 мм
Высота граней	i	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k	200	200	200 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90 мм
Ширина грани	s	50	50	50 мм
Высота с подушкой	y ₁	120	120	120 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		17	18	18
Антислип		Ø 435	Ø 435	Ø 435 мм
Полный антислип		524 x 565	586 x 565	461 x 673 мм
SECURE PLUS		полностью	полностью	полностью



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком (**DIN 51097**)
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения (**DIN 51130**)

Все модели SUPERPLAN доступны с покрытием антислип, полный антислип или SECURE PLUS.

Модель 399 с покрытием полный антислип или SECURE PLUS соответствует DIN 18040-2.

SUPERPLAN

- эксклюзивный элегантный дизайн
- благодаря глубине 2,5 см наилучшим образом подходит для установки на уровне пола
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- “утопленная” крышка сифона (только в комбинации с сифонами КА 90)





Прим. рисунок



	Общая высота	Монтажная высота
КА 90	105	81
КА 90 экстраплоский	94	70
КА 90 ультрплоский	85	61
КА 90 вертикальный	49	81

См. стр. 275.

Модель 390 с подушкой

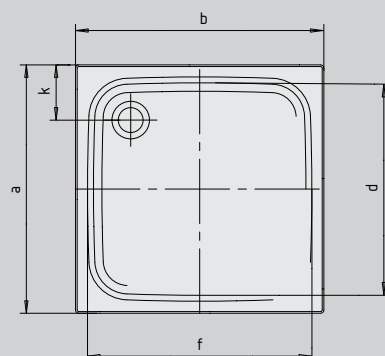


Модель 388 с подушкой



SECURE⁺

Модель №		387	388	390
Внешняя длина	a	750	800	900 мм
Внешняя ширина	b	900	900	900 мм
Глубина	c	25	25	25 мм
Внутренняя длина	d	650	700	790 мм
Внутренняя ширина	f	800	800	790 мм
Высота граней	i	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k	200	200	200 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90 мм
Ширина грани	s	50	50	50 мм
Высота с подушкой	y ₁	120	120	120 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		18	19	22
Антислип		Ø 435	Ø 435	Ø 435 мм
Полный антислип		524 x 673	586 x 673	648 x 673 мм
SECURE PLUS		полностью	полностью	полностью



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком (**DIN 51097**)
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения (**DIN 51130**)

Все модели SUPERPLAN доступны с покрытием антислип, полный антислип или SECURE PLUS.

Модель 399 с покрытием полный антислип или SECURE PLUS соответствует DIN 18040-2.

SUPERPLAN

- эксклюзивный элегантный дизайн
- благодаря глубине 2,5 см наилучшим образом подходит для установки на уровне пола
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- “утопленная” крышка сифона (только в комбинации с сифонами КА 90)




Прим. рисунок

	Общая высота	Монтажная высота
КА 90	105	81
КА 90 экстраплоский	94	70
КА 90 ультраплоский	85	61
КА 90 вертикальный	49	81


См. стр. 275.

Модель 404 с подушкой

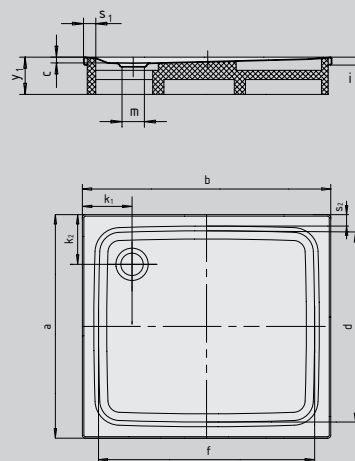

SECURE⁺

Модель №		402	398	404
Внешняя длина	a	750	800	900 мм
Внешняя ширина	b	1000	1000	1000 мм
Глубина	c	25	25	25 мм
Внутренняя длина	d	640	700	790 мм
Внутренняя ширина	f	890	900	890 мм
Высота граней	i	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k	200	200	200 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90 мм
Ширина грани	s	50	50	50 мм
Высота с подушкой	y ₁	120	120	120 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		20	21	24
Анטיлип		Ø 435	Ø 435	Ø 588 мм
Полный антилип		542 x 781	586 x 781	649 x 781 мм
SECURE PLUS		полностью	полностью	полностью



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком (**DIN 51097**)
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения (**DIN 51130**)

Все модели SUPERPLAN доступны с покрытием антилип, полный антилип или SECURE PLUS.

Модель 399 с покрытием полный антилип или SECURE PLUS соответствует DIN 18040-2.

SUPERPLAN

- эксклюзивный элегантный дизайн
- благодаря глубине 2,5 см наилучшим образом подходит для установки на уровне пола
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- “утопленная” крышка сифона (только в комбинации с сифонами КА 90)
- модель 399 с полным антислипом соответствует нормам DIN 18025-2, учитывающим потребности инвалидов




Прим. рисунок


	Общая высота	Монтажная высота
КА 90	105	81
КА 90 экстраплоский	94	70
КА 90 ультраплоский	85	61
КА 90 вертикальный	49	81

См. стр. 275.

Модель 391 с подушкой

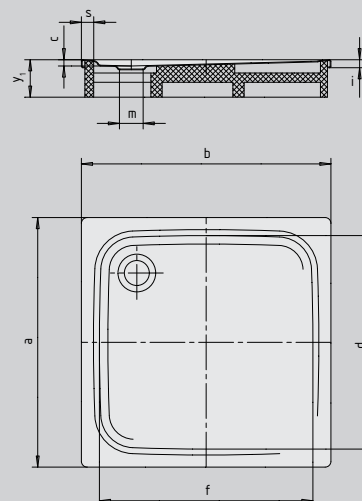


Модель 401 с подушкой

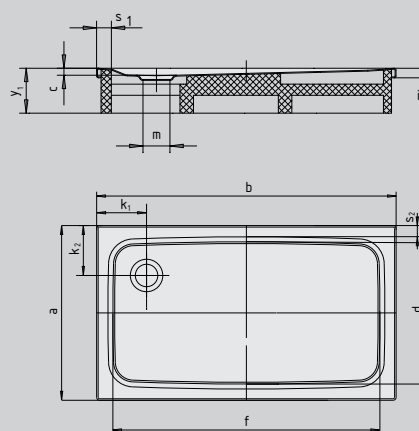

SECURE⁺

Модель №		391	405	401
Внешняя длина	a	1000	900	700 мм
Внешняя ширина	b	1000	1100	1200 мм
Глубина	c	25	25	25 мм
Внутренняя длина	d	870	790	590 мм
Внутренняя ширина	f	870	990	1090 мм
Высота граней	i	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k ₁ ; k ₂	200	200	200 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90 мм
Ширина грани	s ₁ ; s ₂	50	50	50 мм
Высота с подушкой	y ₁	120	120	120 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		27	26	23
Антислип		Ø 588	Ø 588	Ø 435 мм
Полный антислип		733 x 781	649 x 853	461 x 997 мм
SECURE PLUS		полностью	полностью	полностью



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком (**DIN 51097**)
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения (**DIN 51130**)

Все модели SUPERPLAN доступны с покрытием антислип, полный антислип или SECURE PLUS.

Модель 399 с покрытием полный антислип или SECURE PLUS соответствует DIN 18040-2.

SUPERPLAN

- эксклюзивный элегантный дизайн
- благодаря глубине 2,5 см наилучшим образом подходит для установки на уровне пола
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- “утопленная” крышка сифона (только в комбинации с сифонами KA 90)
- модель 399 с полным антислипом соответствует нормам DIN 18025-2, учитывающим потребности инвалидов




Прим. рисунок

	Общая высота	Монтажная высота
KA 90	105	81
KA 90 экстраплоский	94	70
KA 90 ультраплоский	85	61
KA 90 вертикальный	49	81


См. стр. 275.

Модель 403 с подушкой

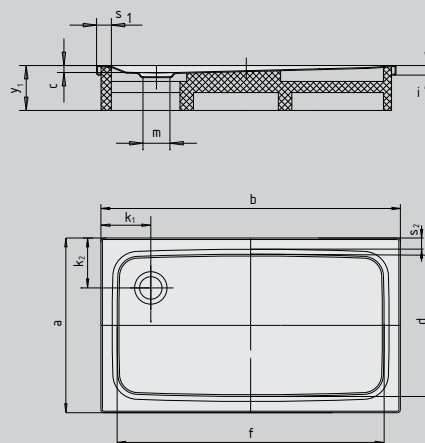

SECURE⁺

Модель №		403	389	406
Внешняя длина	a	750	800	900 мм
Внешняя ширина	b	1200	1200	1200 мм
Глубина	c	25	25	25 мм
Внутренняя длина	d	640	700	790 мм
Внутренняя ширина	f	1090	1100	1090 мм
Высота граней	i	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k ₁ ; k ₂	200; 225	200	200 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90 мм
Ширина грани	s ₁ ; s ₂	50; 75	50	50 мм
Высота с подушкой	y ₁	120	120	120 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		24	25	29
Антислип		Ø 435	Ø 588	Ø 588 мм
Полный антислип		524 x 997	586 x 996	649 x 997 мм
SECURE PLUS		полностью	полностью	полностью



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком (**DIN 51097**)
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения (**DIN 51130**)

Все модели SUPERPLAN доступны с покрытием антислип, полный антислип или SECURE PLUS.

Модель 399 с покрытием полный антислип или SECURE PLUS соответствует DIN 18040-2.

SUPERPLAN

- эксклюзивный элегантный дизайн
- благодаря глубине 2,5 см наилучшим образом подходит для установки на уровне пола
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- “утопленная” крышка сифона (только в комбинации с сифонами КА 90)
- модель 399 с полным антислипом соответствует нормам DIN 18025-2, учитывающим потребности инвалидов




Прим. рисунок


	Общая высота	Монтажная высота
КА 90	105	81
КА 90 экстраплоский	94	70
КА 90 ультраплоский	85	61
КА 90 вертикальный	49	81

См. стр. 275.

Модель 399 с подушкой

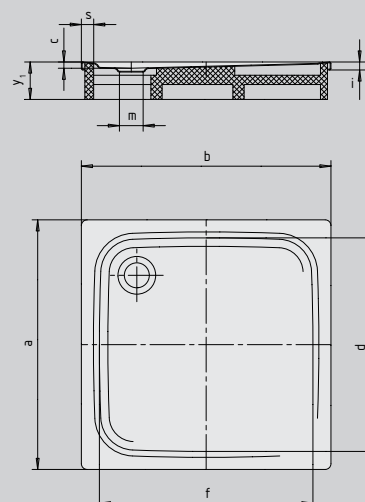


Модель 407 с подушкой

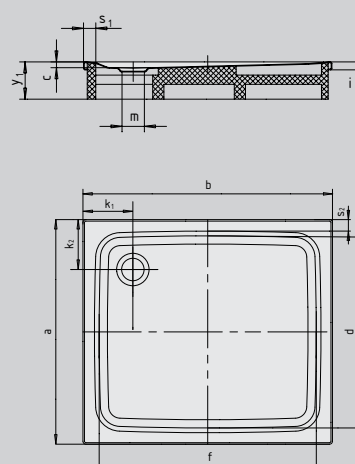

SECURE⁺

Модель №		407	399
Внешняя длина	a	1000	1200 мм
Внешняя ширина	b	1200	1200 мм
Глубина	c	25	25 мм
Внутренняя длина	d	890	1070 мм
Внутренняя ширина	f	1090	1070 мм
Высота граней	i	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k ₁ ; k ₂	200	200 мм
Диаметр сифона	m	90	90 мм
Ширина грани	s ₁ ; s ₂	50	50 мм
Высота с подушкой	y ₁	120	120 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		31	37
Антислип		Ø 588	Ø 588 мм
Полный антислип		773 x 997	1060 x 1105 мм
SECURE PLUS		полностью	полностью



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком (**DIN 51097**)
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения (**DIN 51130**)

Все модели SUPERPLAN доступны с покрытием антислип, полный антислип или SECURE PLUS.

Модель 399 с покрытием полный антислип или SECURE PLUS соответствует DIN 18040-2.

SUPERPLAN НА НИЗКОПРОФИЛЬНОЙ ОПОРЕ

- системное решение включает душевой поддон и систему монтажа в дизайне SUPERPLAN
- экономия времени и средств благодаря легкой установке
- подходит практически для любого типа монтажа
- “утопленная” крышка сифона (только в комбинации с сифонами КА 90)
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм




Прим. рисунок


	Общая высота	Монтажная высота
КА 90	105	81
КА 90 экстраплоский	94	70
КА 90 ультраплоский	85	61
КА 90 вертикальный	49	81

См. стр. 275.

Модель 390-5 на низкопрофильной опоре

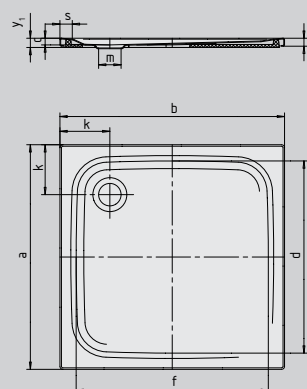


Модель 404-5 на низкопрофильной опоре

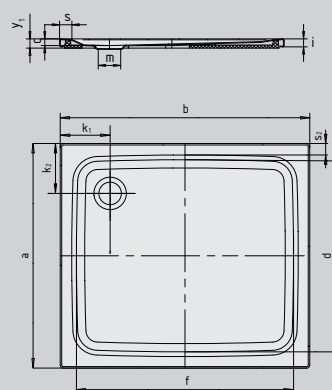

SECURE⁺

Модель №		386-5	390-5	398-5	404-5	391-5	389-5	406-5
Внешняя длина	a	800	900	800	900	1000	800	900 мм
Внешняя ширина	b	800	900	1000	1000	1000	1200	1200 мм
Глубина	c	25	25	25	25	25	25	25 мм
Внутренняя длина	d	690	790	700	790	870	700	790 мм
Внутренняя ширина	f	690	790	900	890	870	1100	1090 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32	32 мм
Расстояние от края до середины сифона	k ₁ ; k ₂	200	200	200	200	200	200	200 мм
Диаметр сифона	m	90	90	90	90	90	90	90 мм
Ширина грани	s	50	50	50	50	50	50	50 мм
Высота с подушкой	y ₁	37	37	37	37	37	37	37 мм
Вес эмалированного душевого поддона, в кг		18	22	21	24	27	25	29
Антислип		Ø 435	Ø 435	Ø 435	Ø 588	Ø 588	Ø 588	Ø 588 мм
Полный антислип		586 x 565	648 x 673	586 x 781	649 x 781	733 x 781	586 x 996	649 x 997 мм
SECURE PLUS		полностью	полностью	полностью	полностью	полностью	полностью	полностью



Союз работников технического надзора Рейнланд (Германия) подтверждает следующие свойства противоскользящего покрытия и полного противоскользящего покрытия от KALDEWEI:

- Оценка группы **B** для влажных участков покрытий, по которым передвигаются босиком (**DIN 51097**)
- Оценка группы **R 10** в отношении противоскользящих свойств покрытий в рабочих помещениях и областях с повышенной опасностью скольжения (**DIN 51130**)

Все модели SUPERPLAN доступны с покрытием антислип, полный антислип или SECURE PLUS.

Модель 399 с покрытием полный антислип или SECURE PLUS соответствует DIN 18040-2.