

CONO

МИНИ-РАКОВИНА

НАСТЕННОГО


МОНТАЖА

(ОТВЕРСТИЕ ПОД СМЕСИТЕЛЬ
СЛЕВА ИЛИ СПРАВА)

- сочетание минимализма и простой элегантности
- оптимально встроенная эмалированная крышка сливного отверстия подчеркивает внутреннюю геометрию раковины
- очень широкий край обеспечивает место для смесителя или личных аксессуаров
- отлично сочетается с изделиями CONO



Прим. рисунок

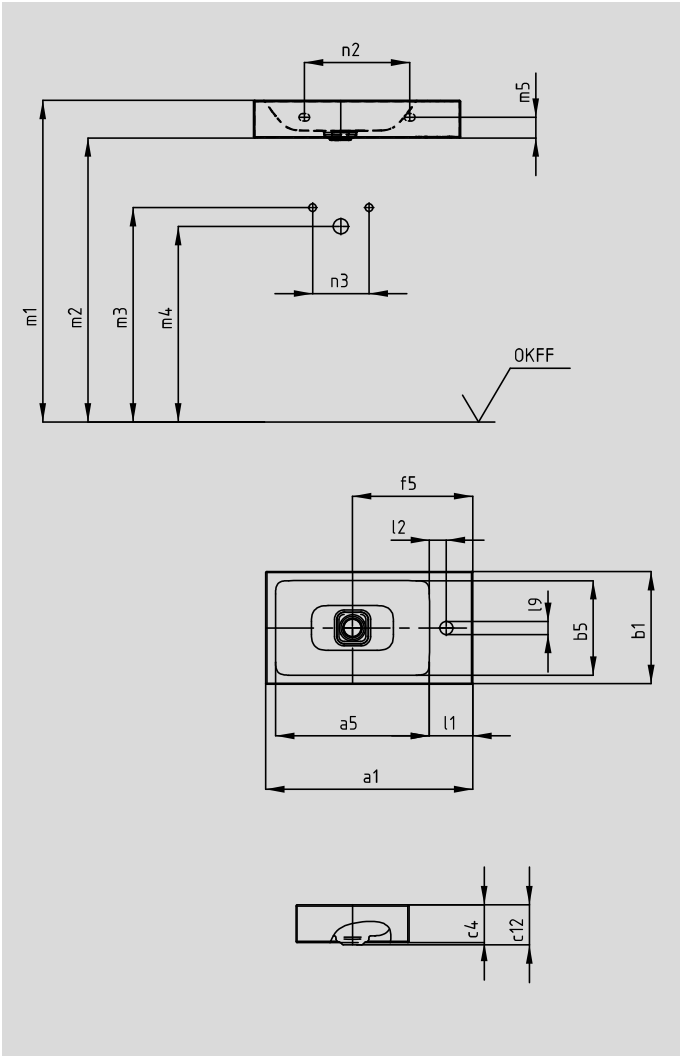

Модель №		3073
Внешняя длина	a ₁	550 мм
Внутренняя длина	a ₅	408 мм
Внешняя ширина	b ₁	300 мм
Внутренняя ширина	b ₅	251 мм
Высота грани	c ₄	100 мм
Расстояние от поверхности раковины до нижнего края сливного отверстия	c ₁₂	102 мм
Расстояние от заднего края до середины сливного отверстия	f ₅	319,5 мм
Глубина панели со смесителем	l ₁	115 мм
Расстояние от отверстия для смесителя до края	l ₂	45 мм
Диаметр центрального отверстия для смесителя	l ₉	35 мм
Диаметр внешних отверстий для смесителя (только три отверстия)	l ₁₀	30 мм
Расстояние от ЧП*1 до верхнего края поверхности раковины	m ₁	820 - 850 мм
Расстояние от ЧП*1 до нижнего края раковины	m ₂	700 - 730 мм
Расстояние от ЧП*1 до центра налива	m ₃	570 - 600 мм
Расстояние от ЧП*1 до центра отверстия подсоединения слива к стене	m ₄	520 - 580 мм
Расстояние от нижнего края до центра крепежного отверстия	m ₅	65 мм
Внутреннее расстояние между крепежными отверстиями	n ₂	280 мм
Расстояние между вентилями горячей/холодной воды	n ₃	80 - 150 мм
Вес эмалированной раковины, в кг		8,2

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
Прим. рисунок.