


# CONO РАКОВИНА НАСТЕННОГО МОНТАЖА

- раковина отличной формы излучает элегантность и гармонию
- оптимально встроенная эмалированная крышка сливного отверстия подчеркивает внутреннюю геометрию раковины
- необычно широкий край обеспечивает место для смесителя или личных аксессуаров
- идеально дополняет модельный ряд ванн CONO



Прим. рисунок

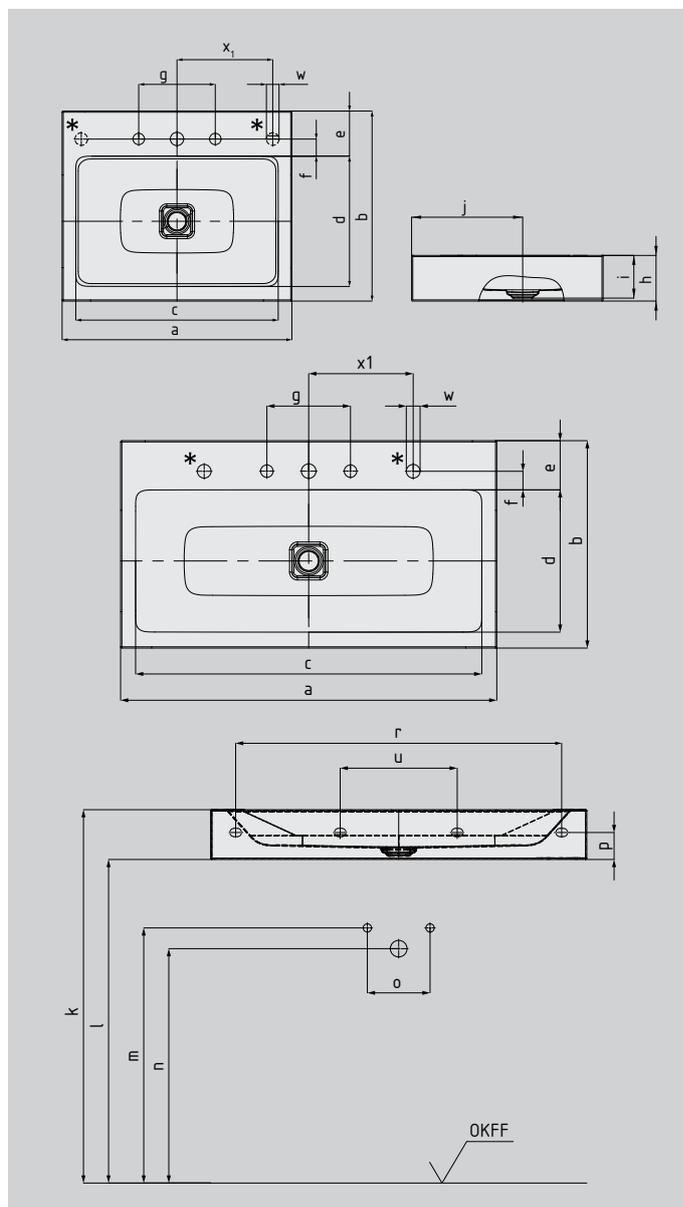

\* Система слива-перелива CLOU, управляется тросом и кнопкой, кнопка управления может быть расположена слева или справа

Модель №		3089	3090	3091
Внешняя длина	a	600	900	1200 мм
Внешняя ширина	b	500	500	500 мм
Внутренняя длина	c	532	832	1128 мм
Внутренняя ширина	d	348	348	343 мм
Глубина панели со смесителем	e	116	116	116 мм
Расстояние от отверстия для смесителя до края	f	45	45	45 мм
Расстояние между отверстиями для смесителя	g	200	200	200 мм
Высота грани	h	120	120	120 мм
Расстояние от поверхности раковины до нижнего края сливного отверстия	i	112	112	112 мм
Расстояние от заднего края до середины сливного отверстия	j	290	290	290 мм
Расстояние от ЧП*1 до верхнего края поверхности раковины	k	820-850	820-850	820-850 мм
Расстояние от ЧП*1 до нижнего края раковины	l	700-730	700-730	700-730 мм
Расстояние от ЧП*1 до центра налива	m	570-600	570-600	570-600 мм
Расстояние от ЧП*1 до центра отверстия подсоединения слива к стене	n	520-580	520-580	520-580 мм
Расстояние между вентилями горячей/холодной воды	o	80-150	80-150	80-150 мм
Расстояние от нижнего края до центра крепежного отверстия	p	65	65	65 мм
Внешнее расстояние между крепежными отверстиями*2	r		780	1040 мм
Внутреннее расстояние между крепежными отверстиями*2	u	280	280	280 мм
Расстояние между отверстиями для смесителя	v	-	-	600 мм
Диаметр отверстия для кнопки управления	w	33	33	33 мм
Расстояние от отверстия для смесителя до отверстия для кнопки управления	x <sub>1</sub>	250	275	мм
Расстояние от центра отверстия для кнопки управления до внешнего края	x <sub>2</sub>			600 мм
Вес эмалированной раковины, в кг		15,0	19,7	24,8

\*1 Уровень чистого пола.


\*2 Узнайте рекомендованное количество крепежных отверстий перед приобретением крепежей (меняется в зависимости от размера раковины). Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

# CONO РАКОВИНА НАСТЕННОГО МОНТАЖА

- сочетание минимализма и простой элегантности
- оптимально встроенная эмалированная крышка сливного отверстия подчеркивает внутреннюю геометрию раковины
- очень широкий край обеспечивает место для смесителя или личных аксессуаров
- отлично сочетается с изделиями CONO



Прим. рисунок

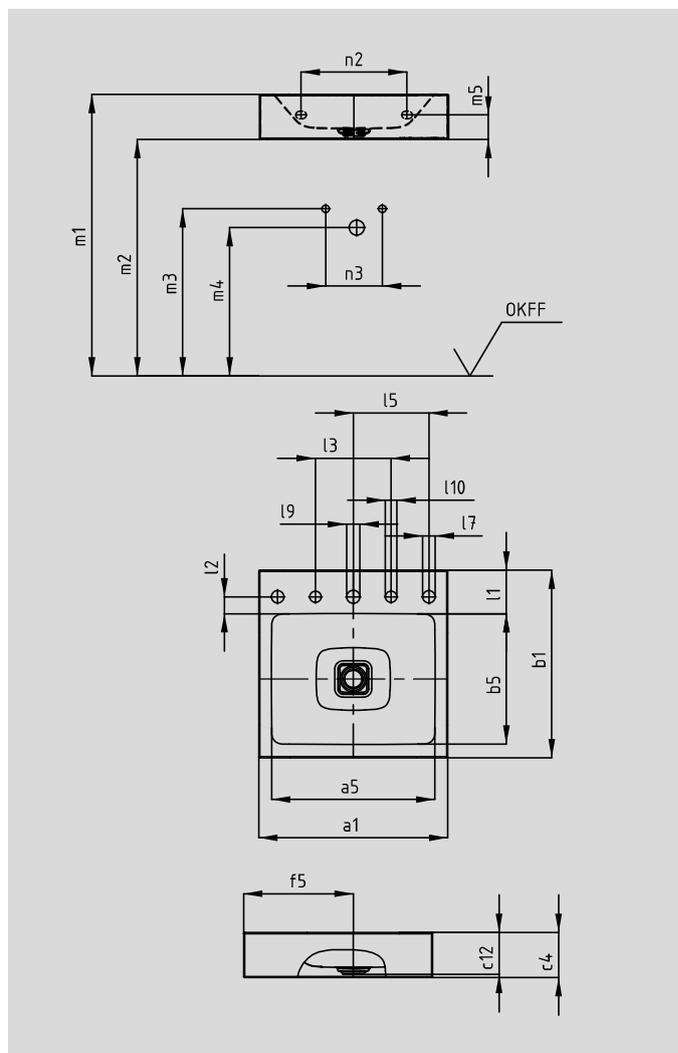

Модель №		3079
Внешняя длина	$a_1$	500 мм
Внутренняя длина	$a_5$	432 мм
Внешняя ширина	$b_1$	500 мм
Внутренняя ширина	$b_5$	348 мм
Высота грани	$c_4$	120 мм
Расстояние от поверхности раковины до нижнего края сливного отверстия	$c_{12}$	112 мм
Расстояние от заднего края до середины сливного отверстия	$f_5$	290 мм
Глубина панели со смесителем	$l_1$	116 мм
Расстояние от отверстия для смесителя до края	$l_2$	45 мм
Расстояние между отверстиями для смесителя	$l_3$	200 мм
Расстояние от отверстия для смесителя до отверстия для кнопки управления	$l_5$	200 мм
Диаметр отверстия для кнопки управления	$l_7$	33 мм
Диаметр центрального отверстия для смесителя	$l_9$	35 мм
Диаметр внешних отверстий для смесителя (только три отверстия)	$l_{10}$	30 мм
Расстояние от ЧП*1 до верхнего края поверхности раковины	$m_1$	820 - 850 мм
Расстояние от ЧП*1 до нижнего края раковины	$m_2$	700 - 730 мм
Расстояние от ЧП*1 до центра налива	$m_3$	570 - 600 мм
Расстояние от ЧП*1 до центра отверстия подсоединения слива к стене	$m_4$	520 - 580 мм
Расстояние от нижнего края до центра крепежного отверстия	$m_5$	65 мм
Внутреннее расстояние между крепежными отверстиями	$n_2$	280 мм
Расстояние между вентилями горячей/холодной воды	$n_3$	80 - 150 мм
Вес эмалированной раковины, в кг		11,5

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.  
Прим. рисунок.

**KALDEWEI**