


CONO ВСТРАИВАЕМАЯ ПОД СТОЛЕШНИЦУ РАКОВИНА

- раковина отличной формы излучает элегантность и гармонию
- оптимально встроенная эмалированная крышка сливного отверстия подчеркивает внутреннюю геометрию раковины
- необычно широкий край обеспечивает место для смесителя или личных аксессуаров
- идеально дополняет модельный ряд ванн CONO



Прим. рисунок

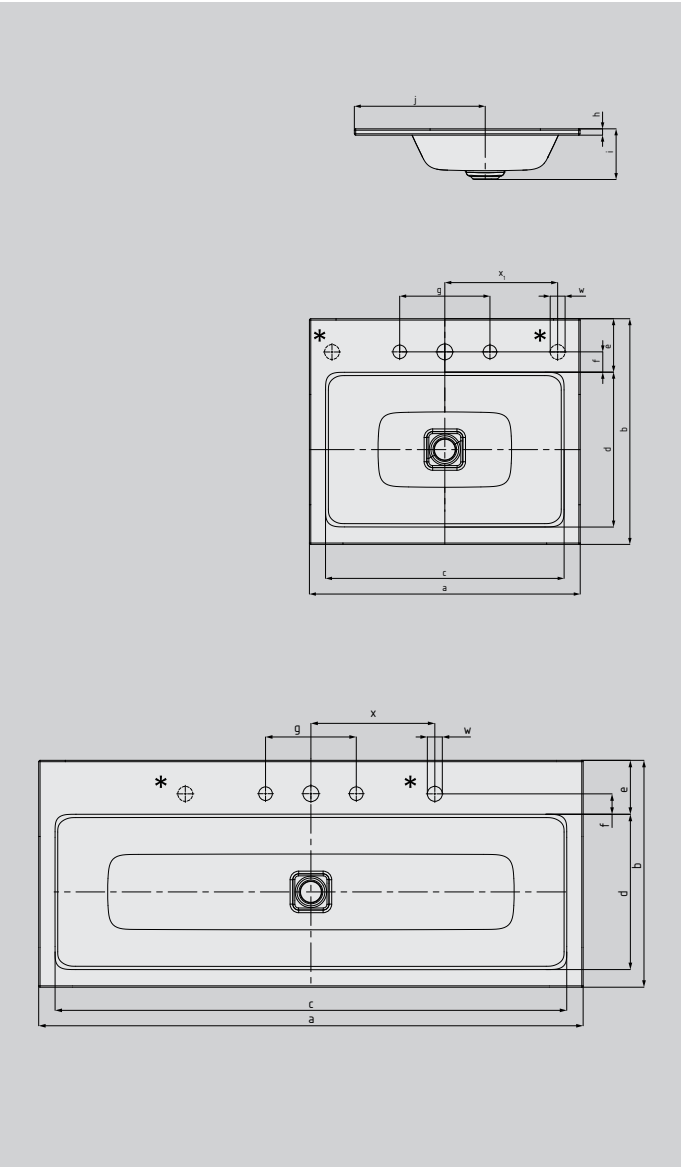

* Система слива-перелива CLOU, управляется тросом и кнопкой, кнопка управления может быть расположена слева или справа


Модель №		3080	3081	3082
Внешняя длина	a	600	900	1200 мм
Внешняя ширина	b	500	500	500 мм
Внутренняя длина	c	532	832	1128 мм
Внутренняя ширина	d	348	348	343 мм
Глубина панели со смесителем	e	116	116	116 мм
Расстояние от отверстия для смесителя до края	f	45	45	45 мм
Расстояние между отверстиями для смесителя	g	200	200	200 мм
Высота грани	h	14	14	14 мм
Расстояние от поверхности раковины до нижнего края сливного отверстия	i	112	112	112 мм
Расстояние от заднего края до середины сливного отверстия	j	290	290	290 мм
Расстояние между отверстиями для смесителя	v			600 мм
Диаметр отверстия для кнопки управления	w	33	33	33 мм
Расстояние от отверстия для смесителя до отверстия для кнопки управления	x ₁	250	275	мм
Расстояние от центра отверстия для кнопки управления до внешнего края	x ₂			600 мм
Вес эмалированной раковины, в кг		9,1	12,4	15,9

CONO ДВОЙНАЯ ВСТРАИВАЕМАЯ ПОД СТОЛЕШНИЦУ РАКОВИНА

- раковина отличной формы излучает элегантность и гармонию
- оптимально встроенная эмалированная крышка сливного отверстия
- подчеркивает внутреннюю геометрию раковины
- необычно широкий край обеспечивает место для смесителя или личных аксессуаров
- идеально дополняет модельный ряд ванн CONO



Прим. рисунок

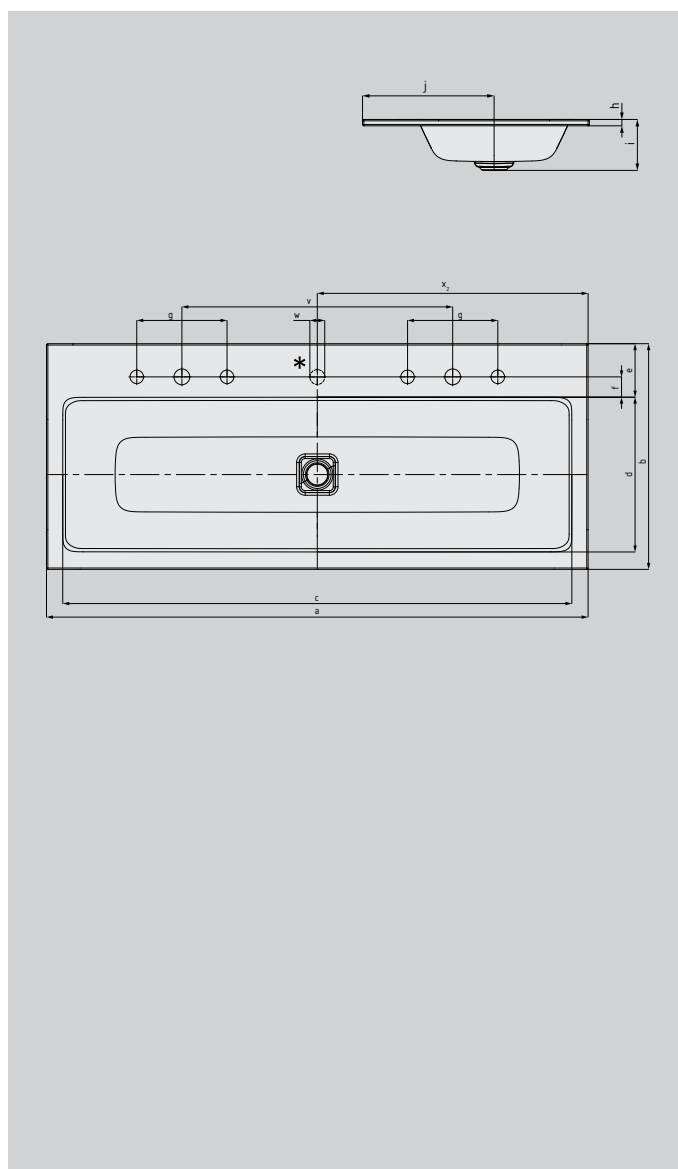

* Система слива-перелива CLOU, управляется тросом и кнопкой, кнопка управления может быть расположена слева или справа

Модель №		3082
Внешняя длина	a	1200 мм
Внешняя ширина	b	500 мм
Внутренняя длина	c	1128 мм
Внутренняя ширина	d	343 мм
Глубина панели со смесителем	e	116 мм
Расстояние от отверстия для смесителя до края	f	45 мм
Расстояние между отверстиями для смесителя	g	200 мм
Высота грани	h	14 мм
Расстояние от поверхности раковины до нижнего края сливного отверстия	i	112 мм
Расстояние от заднего края до середины сливного отверстия	j	290 мм
Расстояние между отверстиями для смесителя	v	600 мм
Диаметр отверстия для кнопки управления	w	33 мм
Расстояние от отверстия для смесителя до отверстия для кнопки управления	x ₁	мм
Расстояние от центра отверстия для кнопки управления до внешнего края	x ₂	600 мм
Вес эмалированной раковины, в кг		15,9

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

KALDEWEI

CONO


ВСТРАИВАЕМАЯ СВЕРХУ РАКОВИНА

(ВЫСОТА БОРТА 40 ММ)

- раковина отличной формы излучает элегантность и гармонию
- оптимально встроенная эмалированная крышка сливного отверстия подчеркивает внутреннюю геометрию раковины
- необычно широкий край обеспечивает место для смесителя или личных аксессуаров
- идеально дополняет модельный ряд ванн CONO



Прим. рисунок

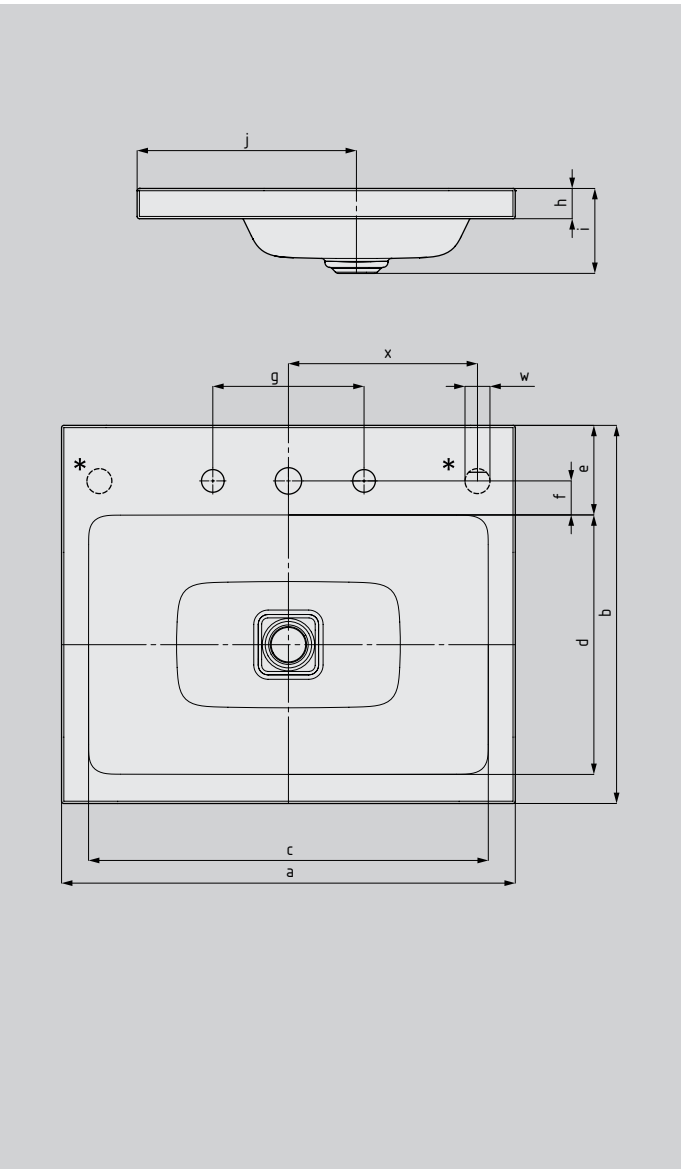

* Система слива-перелива CLOU, управляется тросом и кнопкой, кнопка управления может быть расположена слева или справа


Модель №		3083	3084
Внешняя длина	a	600	900 мм
Внешняя ширина	b	500	500 мм
Внутренняя длина	c	532	832 мм
Внутренняя ширина	d	348	348 мм
Глубина панели со смесителем	e	116	116 мм
Расстояние от отверстия для смесителя до края	f	45	45 мм
Расстояние между отверстиями для смесителя	g	200	200 мм
Высота грани	h	40	40 мм
Расстояние от поверхности раковины до нижнего края сливного отверстия	i	112	112 мм
Расстояние от заднего края до середины сливного отверстия	j	290	290 мм
Диаметр отверстия для кнопки управления	w	33	33 мм
Расстояние от отверстия для смесителя до отверстия для кнопки управления	x	225	275 мм
Вес эмалированной раковины, в кг		10,0	13,3

CONO ВСТРАИВАЕМАЯ В СТОЛЕШНИЦУ РАКОВИНА

- сочетание минимализма и простой элегантности
- оптимально встроенная эмалированная крышка сливного отверстия подчеркивает внутреннюю геометрию раковины
- очень широкий край обеспечивает место для смесителя или личных аксессуаров
- отлично сочетается с изделиями CONO



Прим. рисунок

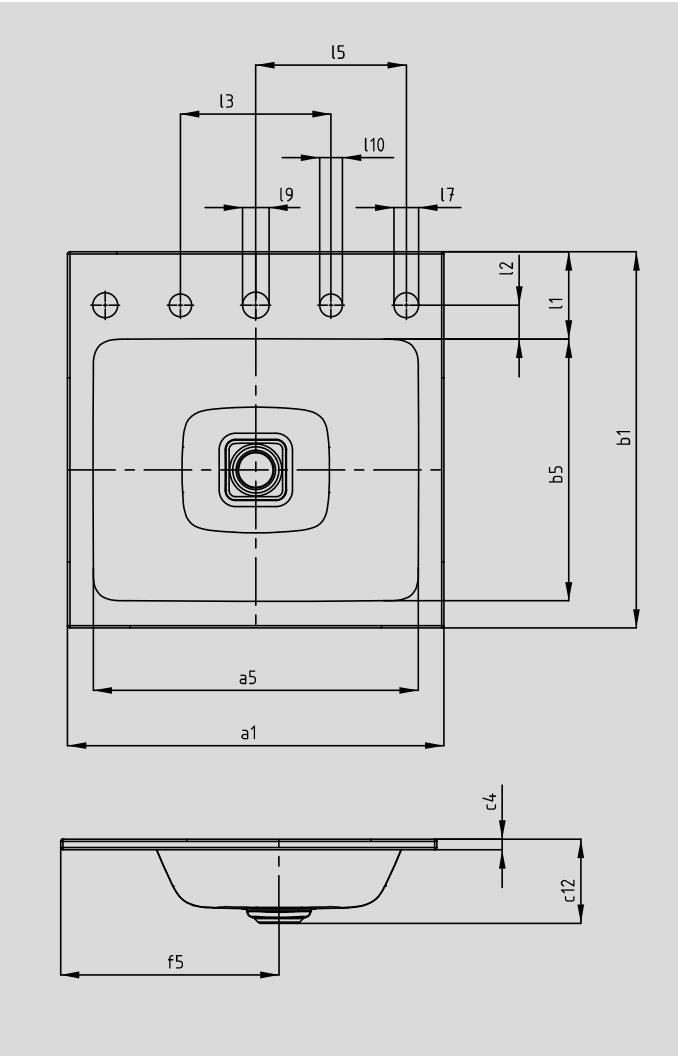

Модель №		3075
Внешняя длина	a_1	500 мм
Внутренняя длина	a_5	432 мм
Внешняя ширина	b_1	500 мм
Внутренняя ширина	b_5	348 мм
Высота грани	c_4	14 мм
Расстояние от поверхности раковины до нижнего края сливного отверстия	c_{12}	112 мм
Расстояние от заднего края до середины сливного отверстия	f_5	290 мм
Глубина панели со смесителем	l_1	116 мм
Расстояние от отверстия для смесителя до края	l_2	45 мм
Расстояние между отверстиями для смесителя	l_3	200 мм
Расстояние от отверстия для смесителя до отверстия для кнопки управления	l_5	200 мм
Диаметр отверстия для кнопки управления	l_7	33 мм
Диаметр центрального отверстия для смесителя	l_9	35 мм
Диаметр внешних отверстий для смесителя (только три отверстия)	l_{10}	30 мм
Вес эмалированной раковины, в кг		6,7

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
Прим. рисунок.

CONO


ВСТРАИВАЕМАЯ СВЕРХУ РАКОВИНА

(ВЫСОТА БОРТА 40 ММ)

- сочетание минимализма и простой элегантности
- оптимально встроенная эмалированная крышка сливного отверстия подчеркивает внутреннюю геометрию раковины
- очень широкий край обеспечивает место для смесителя или личных аксессуаров
- отлично сочетается с изделиями CONO



Прим. рисунок

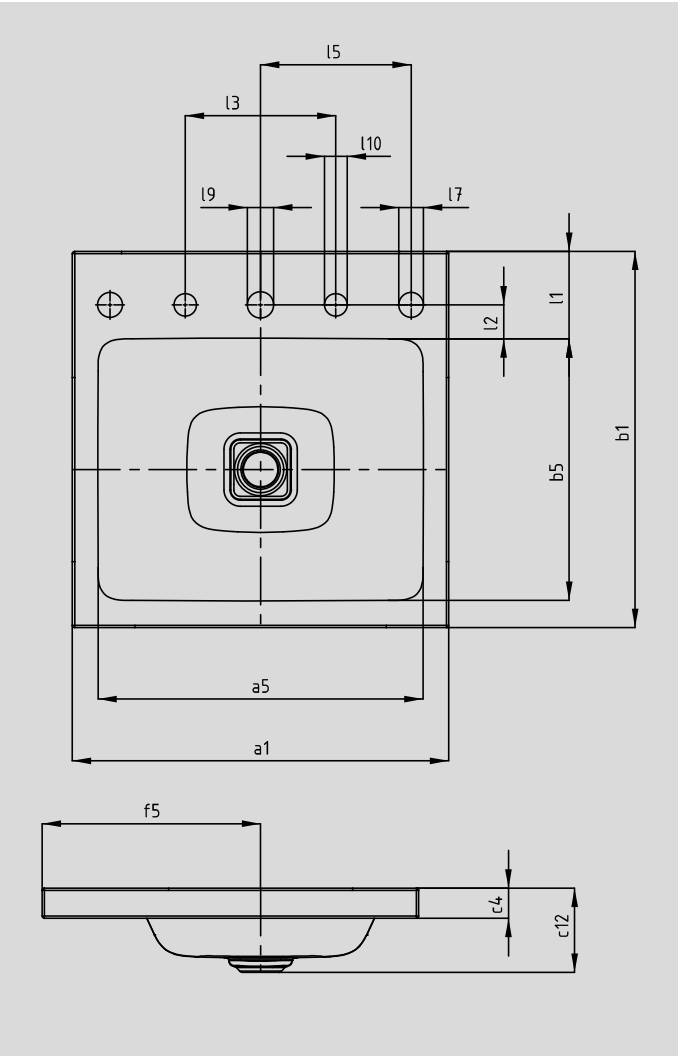

Модель №			3076
Внешняя длина	a_1		500 мм
Внутренняя длина	a_5		432 мм
Внешняя ширина	b_1		500 мм
Внутренняя ширина	b_5		348 мм
Высота грани	c_4		40 мм
Расстояние от поверхности раковины до нижнего края сливного отверстия	c_{12}		112 мм
Расстояние от заднего края до середины сливного отверстия	f_5		290 мм
Глубина панели со смесителем	l_1		116 мм
Расстояние от отверстия для смесителя до края	l_2		45 мм
Расстояние между отверстиями для смесителя	l_3		200 мм
Расстояние от отверстия для смесителя до отверстия для кнопки управления	l_5		200 мм
Диаметр отверстия для кнопки управления	l_7		33 мм
Диаметр центрального отверстия для смесителя	l_9		35 мм
Диаметр внешних отверстий для смесителя (только три отверстия)	l_{10}		30 мм
Вес эмалированной раковины, в кг			6,7

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
Прим. рисунок.