


CENTRO РАКОВИНА НАСТЕННОГО МОНТАЖА

- сочетание минимализма и простой элегантности
- роскошный внешний вид: идеально встраивается и в современную, и в традиционную ванную комнату
- круг, как основная форма, отражается в идеально встроенной эмалированной крышке сливного отверстия
- вокруг раковины достаточно пространства для размещения различных аксессуаров
- отлично сочетается с ванной Centro
- дизайн Анке Саломон



Прим. рисунок

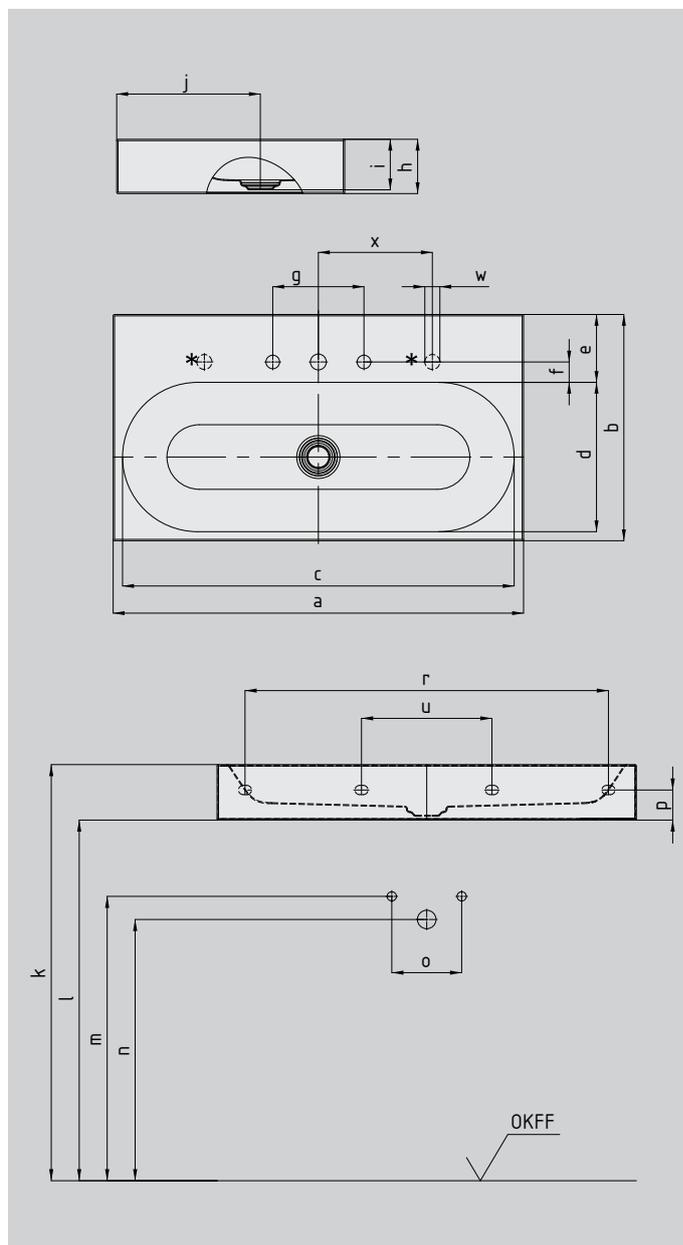

* Система слива-перелива CLOU, управляется тросом и кнопкой, кнопка управления может быть расположена слева или справа

Модель №		3061	3062
Внешняя длина	a	600	900 мм
Внешняя ширина	b	500	500 мм
Внутренняя длина	c	559	859 мм
Внутренняя ширина	d	330	330 мм
Глубина панели со смесителем	e	150	150 мм
Расстояние от отверстия для смесителя до края	f	45	45 мм
Расстояние между отверстиями для смесителя	g	200	200 мм
Высота грани	h	120	120 мм
Расстояние от поверхности раковины до нижнего края сливного отверстия	i	112	112 мм
Расстояние от заднего края до середины сливного отверстия	j	315	315 мм
Расстояние от ЧП*1 до верхнего края поверхности раковины	k	820-850	820-850 мм
Расстояние от ЧП*1 до нижнего края раковины	l	700-730	700-730 мм
Расстояние от ЧП*1 до центра налива	m	570-600	570-600 мм
Расстояние от ЧП*1 до центра отверстия подсоединения слива к стене	n	520-580	520-580 мм
Расстояние между вентилями горячей/холодной воды	o	80-150	80-150 мм
Расстояние от нижнего края до центра крепежного отверстия	p	65	65 мм
Внешнее расстояние между крепежными отверстиями*2	r		780 мм
Внутреннее расстояние между крепежными отверстиями*2	u	280	280 мм
Диаметр отверстия для кнопки управления	w	33	33 мм
Расстояние от отверстия для смесителя до отверстия для кнопки управления	x	250	275 мм
Вес эмалированной раковины, в кг		13,0	17,7

*1 Уровень чистого пола.

*2 Узнайте рекомендованное количество крепежных отверстий перед приобретением крепежей (меняется в зависимости от размера раковины). Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.