


PLAZA DUO ПРАВАЯ

- благодаря своему обширному внутреннему пространству позволяет принять удобное положение
- подходит для принятия ванны вдвоем
- доступна как в левостороннем, так и в правостороннем исполнении
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с высверленными заранее отверстиями под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx1011xxxx.

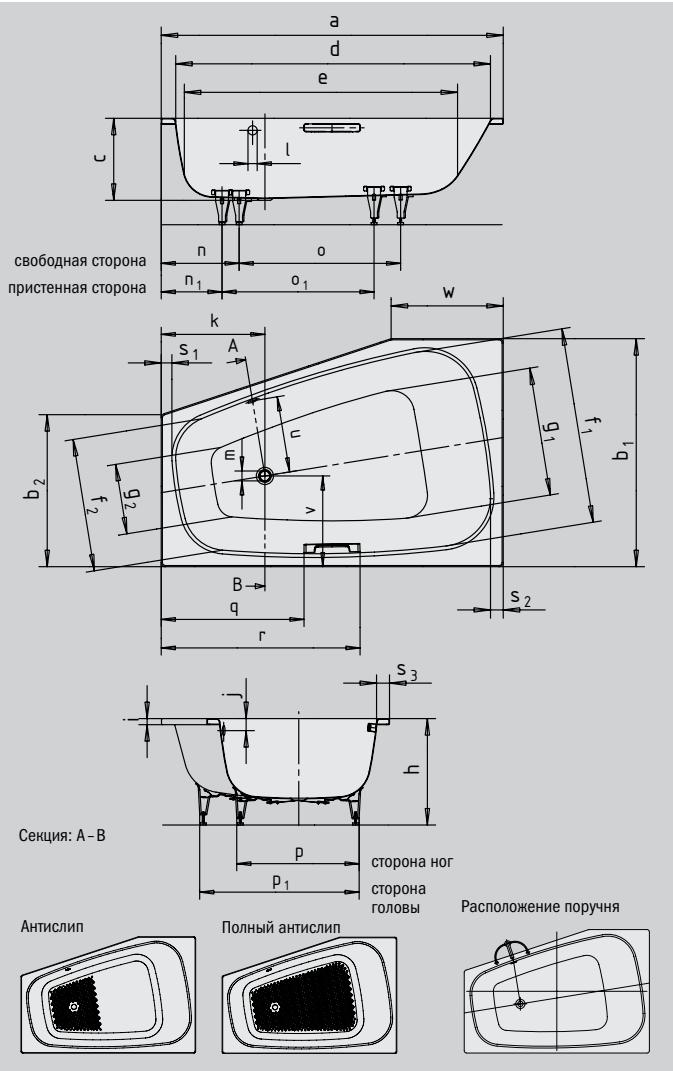

РУЧКА ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА



Модель №		190
Внешняя длина	a	1800 мм
Внешняя ширина	b ₁ ; b ₂	1200; 800 мм
Глубина	c	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1625 мм
Внутренняя длина (внизу)	e	1410 мм
Внутренняя ширина (вверху)	f ₁ ; f ₂	1035; 700 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g ₁ ; g ₂	738; 370 мм
Высота с ножками	h	552-560 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	545 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n; n ₁	320; 410 мм
Расстояние между ножками	o; o ₁	800; 850 мм
Максимальная ширина основания	p; p ₁	600; 880 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки	q	751,5 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки	r	1046,5 мм
Ширина краев (сторона расположения ног; головы; продольная сторона)	s ₁ ; s ₂ ; s ₃	74; 61; 66 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	409 мм
Расстояние от края ванны (продольного) до середины сливного отверстия	v	478 мм
Длина прямой стороны	w	590 мм
Полезный объем в литрах**		273
Вес эмалированной ванны, в кг		67
Антислип		473 x 386/562 мм
Полный антислип		1031 x 386/700 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.
Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.


KALDEWEI

PLAZA DUO ЛЕВАЯ

- благодаря своему обширному внутреннему пространству позволяет принимать удобные положения тела
- подходит для принятия ванны вдвоем
- доступна как в левостороннем, так и в правостороннем исполнении
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок

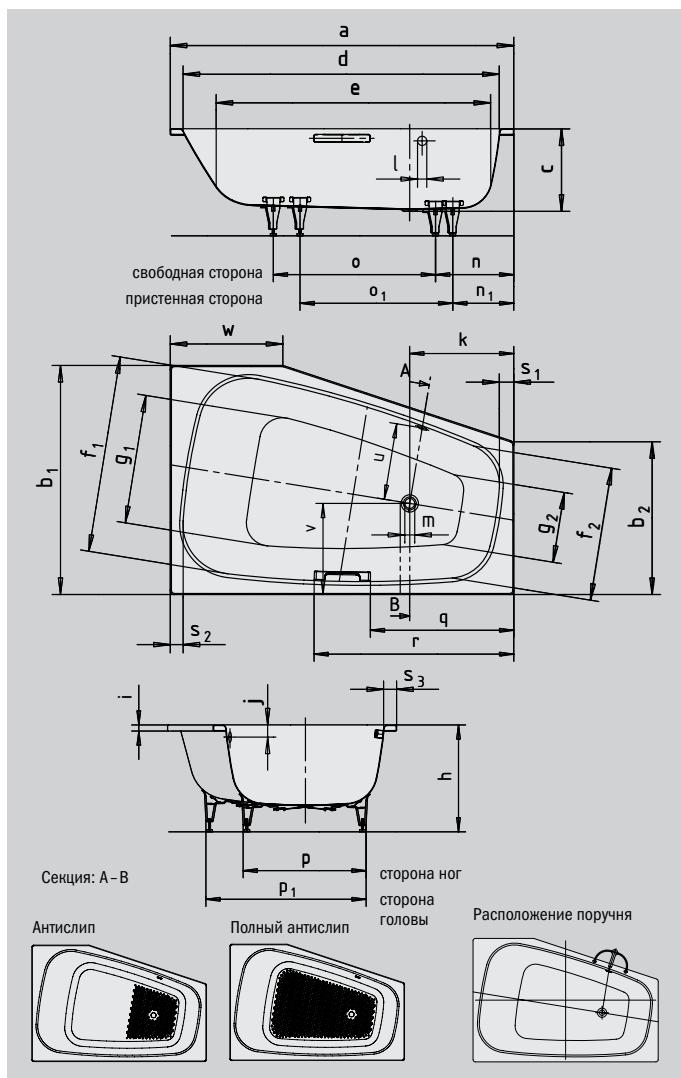

Чтобы заказать ванну с вы сверленными заранее отверстиями под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx1011xxxx.

Модель №		192
Внешняя длина	a	1800 мм
Внешняя ширина	b ₁ ; b ₂	1200; 800 мм
Глубина	c	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1625 мм
Внутренняя длина (внизу)	e	1410 мм
Внутренняя ширина (вверху)	f ₁ ; f ₂	1035; 700 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g ₁ ; g ₂	738; 370 мм
Высота с ножками	h	552-560 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	545 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n; n ₁	320; 410 мм
Расстояние между ножками	o; o ₁	800; 850 мм
Максимальная ширина основания	p; p ₁	600; 880 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки	q	751,5 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки	r	1046,5 мм
Ширина краев (сторона расположения ног; головы; продольная сторона)	s ₁ ; s ₂ ; s ₃	74; 61; 66 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	409 мм
Расстояние от края ванны (продольного) до середины сливного отверстия	v	478 мм
Длина прямой стороны	w	590 мм
Полезный объем в литрах**		273
Вес эмалированной ванны, в кг		67
Антислип		473 x 386/562 мм
Полный антислип		1031 x 386/700 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах.

Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации.

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI