

# NOVOLA


## NOVOLA STAR

- изогнутые внутренние линии этой ванны привлекут внимание в любой ванной комнате
- одноместная ванна с боковым расположением перелива
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна также с ручками



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с отверстием перелива с противоположной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx**2300**xxxx.

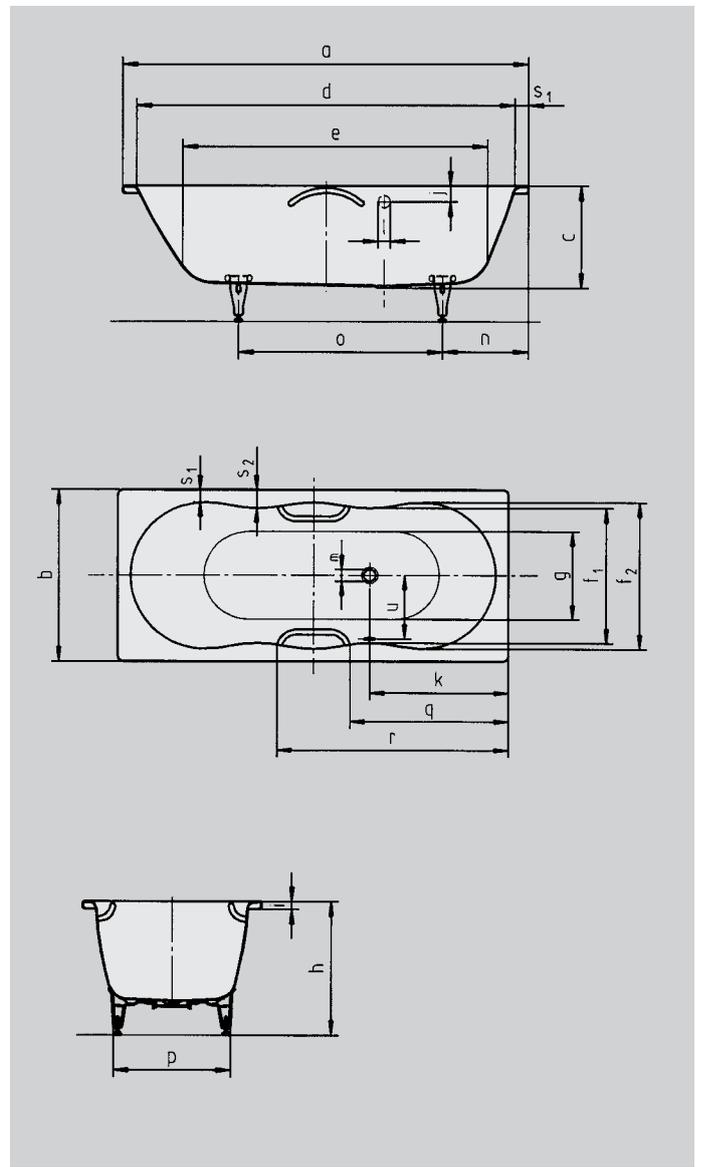

Модель №		252 / 253
Внешняя длина	a	1700 мм
Внешняя ширина	b	750 мм
Глубина	c	440 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1590 мм
<b>Внутренняя длина (внизу)</b>	<b>e</b>	<b>1275 мм</b>
Внутренняя ширина (вверху)	f <sub>1</sub> ; f <sub>2</sub>	590; 640 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	440 мм
Высота с ножками	h	560-575 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	67 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	605 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	490 мм
Расстояние между ножками	o	685 мм
Максимальная ширина основания	p	480 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки (Модель 253)	q	691 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки (Модель 253)	r	1009 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s <sub>1</sub> ; s <sub>2</sub>	55; 80 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	313 мм
Полезный объем в литрах**		153
Вес эмалированной ванны, в кг		51
Антислип		∅ 288 мм
Полный антислип		900 x 300 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах. Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации. Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров. \*\* Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

**KALDEWEI**