


PURO/PURO STAR С БОКОВЫМ ПЕРЕЛИВОМ

- вытянутая форма, простой дизайн
- одноместная ванна со сливом в области ног
- классическая четырехугольная модель
- модель доступна с двумя стандартными отверстиями для смесителя без наценки (расстояние между центрами отверстий 180 мм)



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с отверстием перелива с противоположной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx2300xxxx.

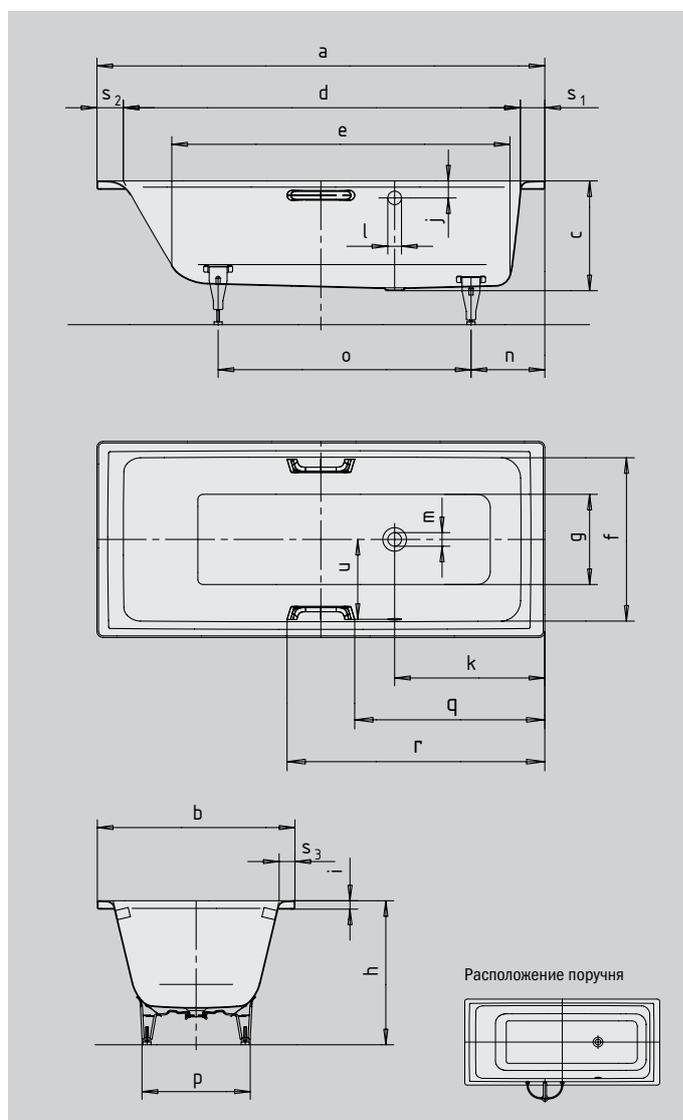

РУЧКА ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА



SKIN TOUCH

SOUND WAVE

COMFORT SELECT

Модель №		684	686	688	690	656	658
Внешняя длина	a	1600	1600	1700	1700	1700	1700 мм
Внешняя ширина	b	700	700	700	700	750	750 мм
Глубина	c	420	420	420	420	420	420 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1410	1410	1510	1510	1510	1510 мм
Внутренняя длина (внизу)	e	1180	1180	1280	1280	1280	1280 мм
Внутренняя ширина (вверху)	f	580	580	580	580	630	630 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	410	410	410	410	460	460 мм
Высота с ножками	h	552-572	552-572	555-565	555-565	553-573	553-573 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70	70	70	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	570	570	570	570	570	570 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52	52	52	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52	52	52	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	435	435	445	445	445	445 мм
Расстояние между ножками	o	705	705	750	750	750	750 мм
Максимальная ширина основания	p	410	410	420	420	445	445 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки	q	-	671,5	-	721,5	-	721,5 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки	r	-	928,5	-	978,5	-	978,5 мм
Ширина краев (сторона расположения ног; головы; продольная сторона)	s ₁ ; s ₂ ; s ₃	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	275	275	275	275	300	300 мм
Полезный объем в литрах**		105	105	121	121	137	137
Вес эмалированной ванны, в кг		46	46	49	49	51	51
Антислип		300 x 300	300 x 300	300 x 300	300 x 300	348 x 348	348 x 348
Полный антислип		708 x 252	708 x 252	876 x 252	876 x 252	1020 x 348	1020 x 348

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI


PURO/PURO STAR С БОКОВЫМ ПЕРЕЛИВОМ

- вытянутая форма, простой дизайн
- одноместная ванна со сливом в области ног
- классическая четырехугольная модель
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- модель доступна с двумя стандартными отверстиями для смесителя без наценки (расстояние между центрами отверстий 180 мм)



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с отверстием перелива с противоположной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx**2300**xxxx.

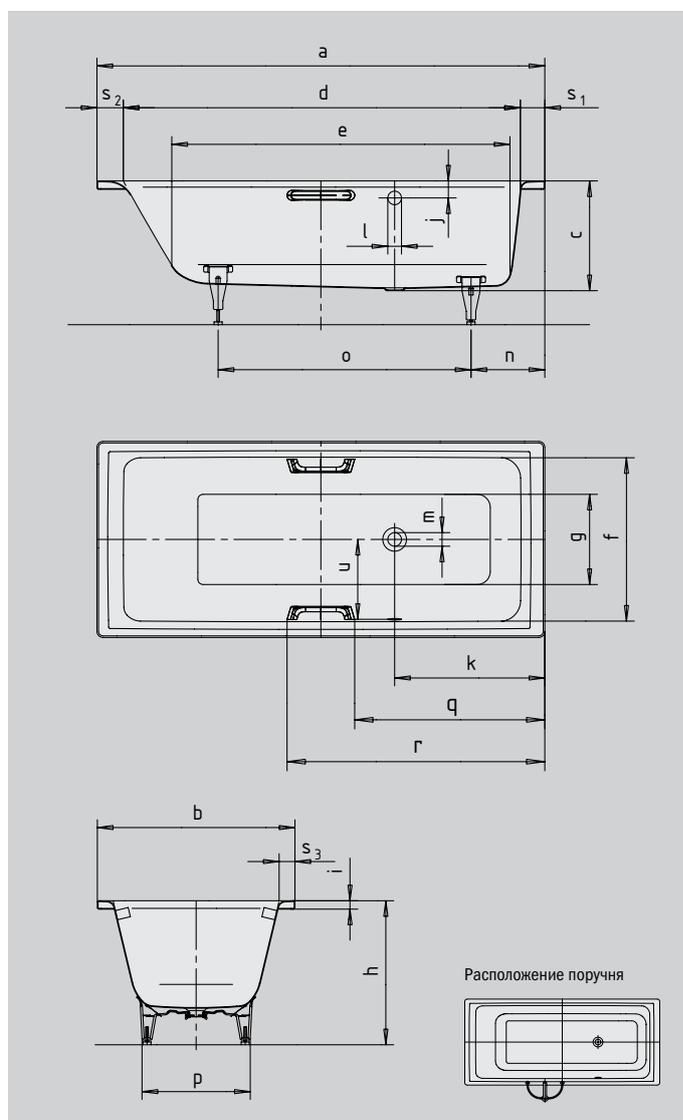

РУЧКА ЭЛЕГАНТНАЯ ПРОСТОТА



SKIN TOUCH

SOUND WAVE

COMFORT SELECT

Модель №		692	694	657	659	697	699
Внешняя длина	a	1700	1700	1800	1800	1900	1900 мм
Внешняя ширина	b	800	800	800	800	900	900 мм
Глубина	c	420	420	420	420	420	420 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1510	1510	1610	1610	1710	1710 мм
Внутренняя длина (внизу)	e	1280	1280	1380	1380	1480	1480 мм
Внутренняя ширина (вверху)	f	630	630	680	680	770	770 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	460	460	510	510	615	615 мм
Высота с ножками	h	555-565	555-565	551-571	551-571	547-560	547-560 мм
Высота граней	i	32	32	32	32	32	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70	70	70	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	570	570	570	570	570	570 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52	52	52	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52	52	52	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	445	445	460	460	395	395 мм
Расстояние между ножками	o	750	750	820	820	945	945 мм
Максимальная ширина основания	p	480	480	485	485	625	625 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки	q	-	721,5	-	771,5	-	821,5 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки	r	-	978,5	-	1028,5	-	1078,5 мм
Ширина краев (сторона расположения ног; головы; продольная сторона)	s ₁ ; s ₂ ; s ₃	90; 100; 85	90; 100; 85	90; 100; 60	90; 100; 60	90; 100; 65	90; 100; 65 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	300	300	325	325	375	375 мм
Полезный объем в литрах**		140	140	170	170	230	230
Вес эмалированной ванны, в кг		53	53	55	55	64	64
Антислип		348 x 348	348 x 348	396 x 396	396 x 396	396 x 396	396 x 396 мм
Полный антислип		924 x 348	924 x 348	1165 x 396	1165 x 396	1260 x 396	1260 x 396 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI