

VAIO 6


VAIO 6 STAR

- одноместная широкая ванна с боковым расположением перелива и цельнолитыми подлокотниками
- различные возможности размещения
- пригодна в качестве углового решения
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм
- доступна с ручками



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с отверстием перелива с противоположной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx**2300**xxxx.

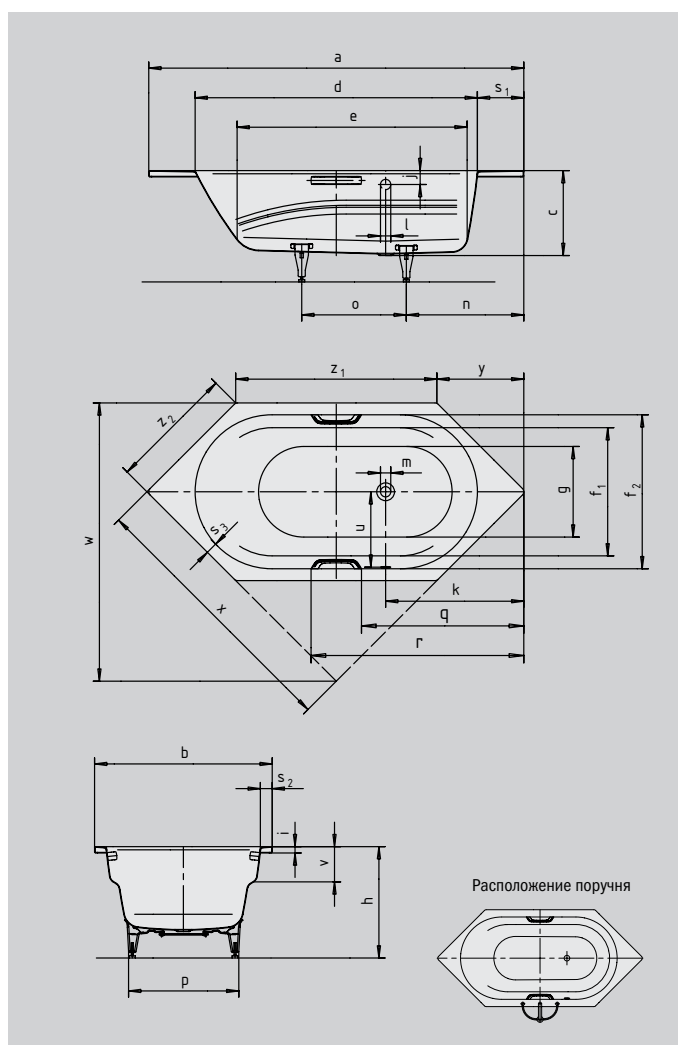

РУЧКА СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ



Модель №		958 / 959
Внешняя длина	a	1900 мм
Внешняя ширина	b	900 мм
Глубина	c	430 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1430 мм
Внутренняя длина (внизу)	e	1165 мм
Внутренняя ширина (вверху)	f ₁ ; f ₂	650; 780 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	600 мм
Высота с ножками	h	555-585 мм
Высота граней	i	32 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	700 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	595 мм
Расстояние между ножками	o	530 мм
Максимальная ширина основания	p	575 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки (Модель 959)	q	770 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки (Модель 959)	r	1078 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона; диагональ)	s ₁ ; s ₂ ; s ₃	235; 60; 58 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	380 мм
Глубина подлокотника	v	178 мм
Монтажные размеры; Длина полукруга; Фаска	w; x; y	1409; 1357; 440 мм
Длина сторон	z ₁ ; z ₂	1019; 636 мм
Полезный объем в литрах**		145
Вес эмалированной ванны, в кг		48
Антислип		Ø 435 мм
Полный антислип		900 x 300 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
 ** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI