


CENTRO DUO 6

- ванну отличают простота линий и скромная элегантность
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- пригодна в качестве углового решения
- эмалированная крышка слива как элемент дизайна
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм




Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с высверленными заранее отверстиями под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx**1011**xxxx.

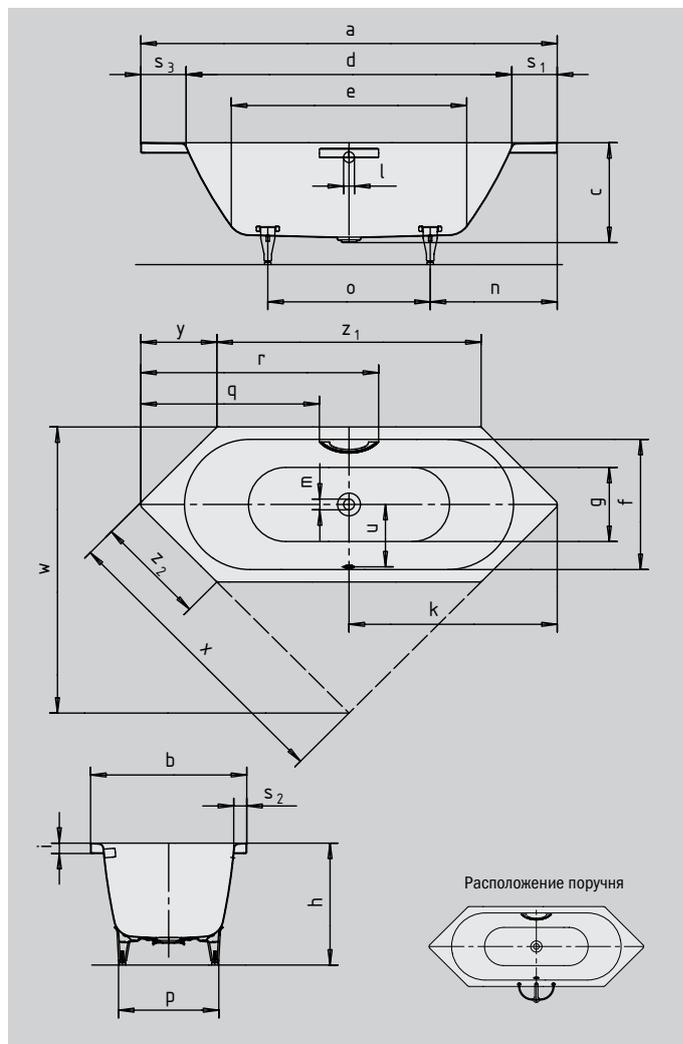

РУЧКА СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ



Расположение поручня

Модель №		134
Внешняя длина	a	2000 мм
Внешняя ширина	b	750 мм
Глубина	c	485 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1580 мм
Внутренняя длина (внизу)	e	1130 мм
Внутренняя ширина (вверху)	f	630 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	510 мм
Высота с ножками	h	605-640 мм
Высота граней	i	50 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	1000 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	710 мм
Расстояние между ножками	o	580 мм
Максимальная ширина основания	p	465 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки	q	858 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки	r	1142 мм
Ширина краев (со стороны ног; продольная сторона; со стороны головы)	S ₁ ; S ₂ ; S ₃	218; 60; 218 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	307 мм
Монтажные размеры	w	1335 мм
Длина полукруга; Фаска	x; y	1425; 365 мм
Длина сторон	Z ₁ ; Z ₂	1270; 530 мм
Полезный объем в литрах**		156
Вес эмалированной ванны, в кг		53
Антислип		∅ 435 мм
Полный антислип		900 x 300 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах. Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации. Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров. ** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI