


PURO SET WIDE ПРАВАЯ

- уникальная ванна: единое решение, соответствующее различным требованиям и желаниям
- встроенная ванна идеальна для принятия ванны и душа
- четкая, минималистичная четырехугольная ванна с узкими бортами
- расположенный в центре слив-перелив придает симметричность и создает ощущение сбалансированности
- идеально сочетается с другими продуктами модельного ряда PURO
- спинка с одной стороны обеспечивает достаточное пространство для сидения и комфортного принятия ванны
- крутые стороны гарантируют обширное внутреннее пространство, „безбарьерное“ благодаря расположенному в центре сливу
- небольшая глубина позволяет без труда лечь в ванну и встать из нее и помогает экономить воду
- сталь-эмаль KALDEWEI
- опциональное покрытие антислип гарантирует максимальную безопасность при принятии душа



Прим. рисунок

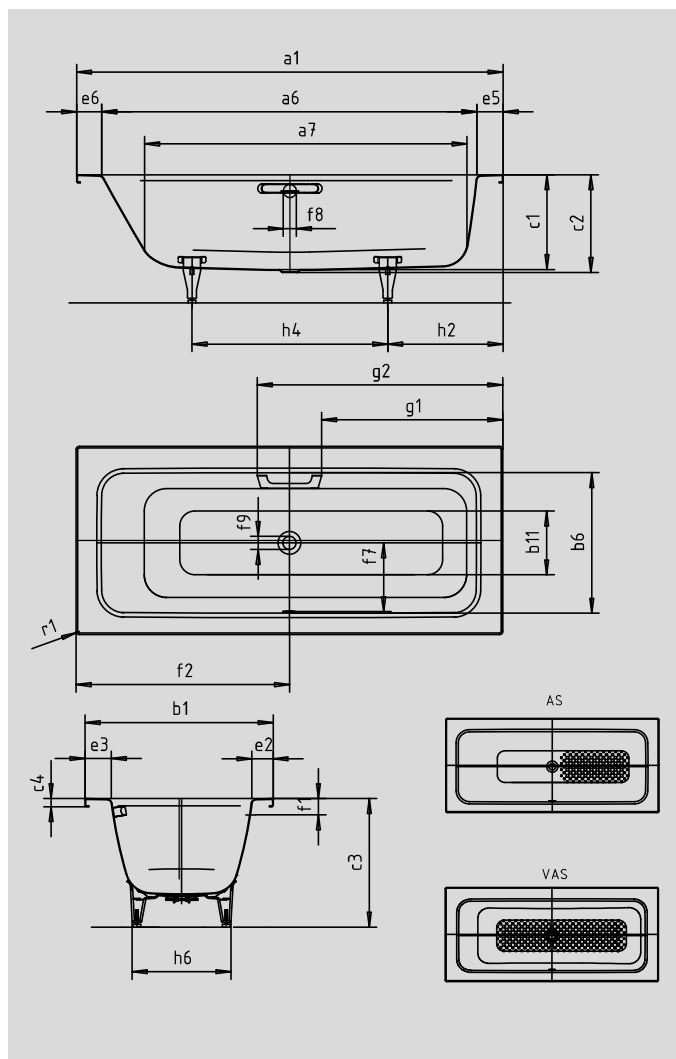

Модель №		667
Внешняя длина	a ₁	1700 мм
Внутренняя длина (вверху)	a ₆	1495 мм
Внутренняя длина (внизу)	a ₇	1300 мм
Внешняя ширина	b₁	750 мм
Внутренняя ширина (вверху)	b ₆	560 мм
Внутренняя ширина (внизу)	b ₁₁	435 мм
Внутренняя глубина	c ₁	380 мм
Глубина, включая углубление слива	c ₂	390 мм
Высота с ножками	c ₃	520-553 мм
Высота граней	c ₄	32 мм
Ширина краев (сторона ног)	e ₁	105 мм
Ширина краев (продольная сторона)	e ₂	85 мм
Ширина краев (продольная сторона)	e ₃	105 мм
Ширина борта (сторона головы)	e ₆	100 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	f ₁	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	f ₂	850 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	f ₇	270 мм
Диаметр переливного отверстия	f ₈	52 мм
Диаметр сливного отверстия	f ₉	52 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки	g ₁	722 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки	g ₂	978 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	h ₂	397 мм
Расстояние между ножками	h ₄	756 мм
Максимальная ширина ножек	h ₆	393 мм
Радиус	r ₁	12 мм
Полезный объем в литрах**		-
Вес эмалированной ванны, в кг		52
Антислип		540 x 252 мм
Полный антислип		1020 x 252 мм


Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров. Прим. рисунок.

** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI

PURO SET WIDE ЛЕВАЯ

- уникальная ванна: единое решение, соответствующее различным требованиям и желаниям
- встроенная ванна идеальна для принятия ванны и душа
- четкая, минималистичная четырехугольная ванна с узкими бортами
- расположенный в центре слив-перелив придает симметричность и создает ощущение сбалансированности
- идеально сочетается с другими продуктами модельного ряда PURO
- спинка с одной стороны обеспечивает достаточное пространство для сидения и комфортного принятия ванны
- крутые стороны гарантируют обширное внутреннее пространство, „безбарьерное“ благодаря расположенному в центре сливу
- небольшая глубина позволяет без труда лечь в ванну и встать из нее и помогает экономить воду
- сталь-эмаль KALDEWEI
- опциональное покрытие антислип гарантирует максимальную безопасность при принятии душа

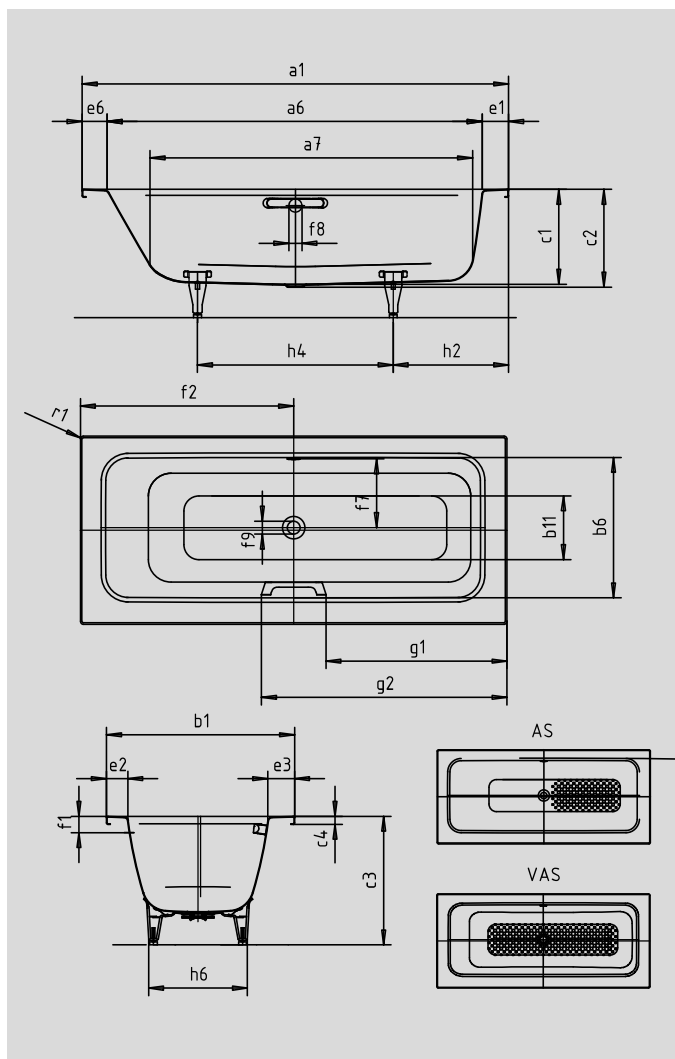

Прим. рисунок

Модель №		668
Внешняя длина	a ₁	1700 мм
Внутренняя длина (вверху)	a ₆	1495 мм
Внутренняя длина (внизу)	a ₇	1300 мм
Внешняя ширина	b ₁	750 мм
Внутренняя ширина (вверху)	b ₆	560 мм
Внутренняя ширина (внизу)	b ₁₁	435 мм
Внутренняя глубина	c ₁	380 мм
Глубина, включая углубление слива	c ₂	390 мм
Высота с ножками	c ₃	520-553 мм
Высота граней	c ₄	32 мм
Ширина краев (сторона ног)	e ₁	105 мм
Ширина краев (продольная сторона)	e ₂	85 мм
Ширина краев (продольная сторона)	e ₃	105 мм
Ширина борта (сторона головы)	e ₆	100 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	f ₁	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	f ₂	850 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	f ₇	270 мм
Диаметр переливного отверстия	f ₈	52 мм
Диаметр сливного отверстия	f ₉	52 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки	g ₁	722 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки	g ₂	978 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	h ₂	400 мм
Расстояние между ножками	h ₄	753 мм
Максимальная ширина ножек	h ₆	393 мм
Радиус	r ₁	12 мм
Полезный объем в литрах**		-
Вес эмалированной ванны, в кг		52
Антислип		540 x 252 мм
Полный антислип		1020 x 252 мм

Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
Прим. рисунок.

** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI