


CENTRO DUO OVAL

- ванну отличают простота линий и скромная элегантность
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- эмалированная крышка как элемент дизайна
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с высверленными заранее отверстиями под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx**1011**xxxx.

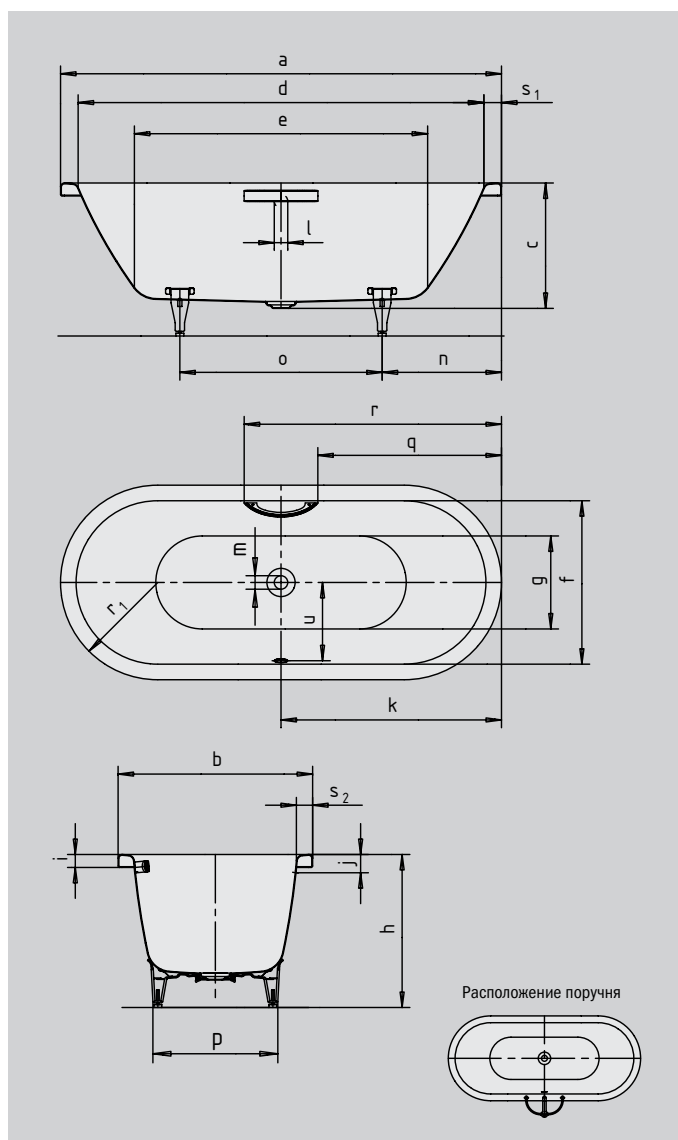

РУЧКА СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ



Модель №		127	128
Внешняя длина	a	1700	1800 мм
Внешняя ширина	b	750	800 мм
Глубина	c	485	485 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1580	1680 мм
Внутренняя длина (внизу)	e	1130	1230 мм
Внутренняя ширина (вверху)	f	630	680 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	510	560 мм
Высота с ножками	h	605-640	595-630 мм
Высота граней	i	50	50 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	850	900 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	560	600 мм
Расстояние между ножками	o	580	600 мм
Максимальная ширина основания	p	465	540 мм
Расстояние от края ванны до начала ручки	q	708	758 мм
Расстояние от края ванны до конца ручки	r	992	1042 мм
Радиус	r ₁	375	400 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s ₁ ; s ₂	60; 60	60; 60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	307	332 мм
Полезный объем в литрах**		156	195
Вес эмалированной ванны, в кг		49	-
Антислип		Ø 435	Ø 435 мм
Полный антислип		900 x 300	900 x 300 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах. Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации. Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.
 ** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI


CENTRO DUO OVAL С ЦЕЛЬНОЛИТОЙ ПАНЕЛЬЮ

- ванну отличают простота линий и скромная элегантность
- подходит для принятия ванны вдвоем; спинки ванны расположены симметрично; слив-перелив в центре
- эмалированная крышка слива как элемент дизайна
- цельнолитая панель подчеркивает неповторимый дизайн, ванну можно использовать как отдельную стоящую
- сталь-эмаль KALDEWEI 3,5 мм



Прим. рисунок

Чтобы заказать ванну с высверленными заранее отверстиями под ручку с одной стороны, пожалуйста, заказывайте модель xxxx**1011**xxxx.

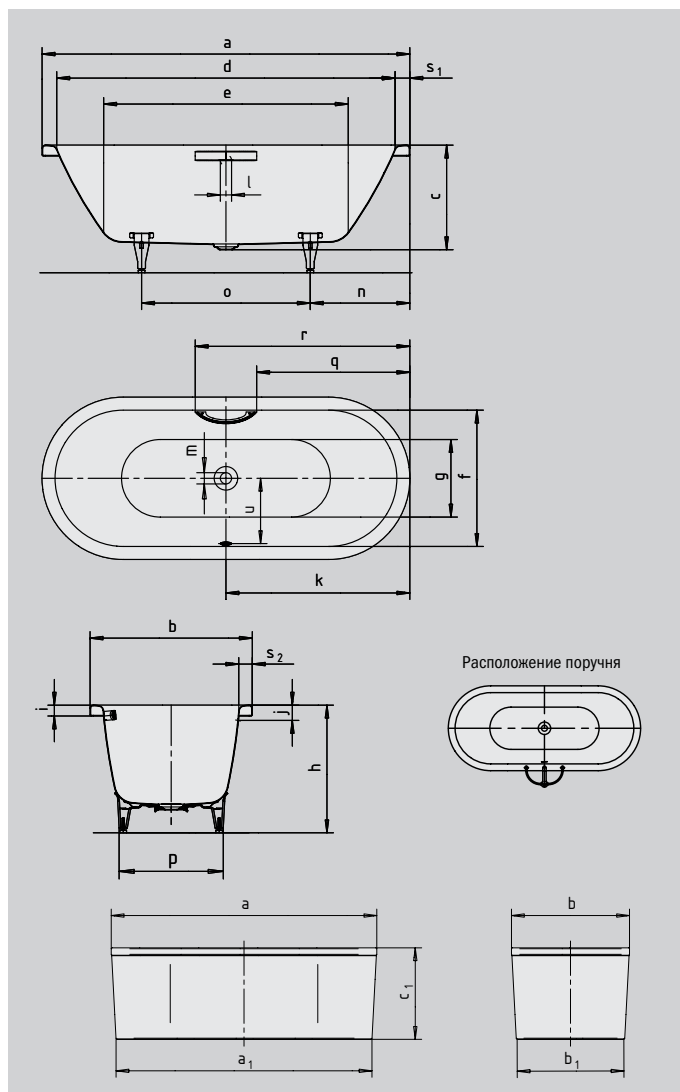

РУЧКА СДЕРЖАННАЯ РОСКОШЬ



Модель №		127-7	128-7
Внешняя длина	a	1700	1800 мм
Внешняя длина (внизу)	a ₁	1635	1735 мм
Внешняя ширина	b	750	800 мм
Внешняя ширина (внизу)	b ₁	685	735 мм
Глубина	c	485	485 мм
Общая высота с облицовкой	c ₁	620	620 мм
Внутренняя длина (вверху)	d	1580	1680 мм
Внутренняя длина (внизу)	e	1130	1230 мм
Внутренняя ширина (вверху)	f	630	680 мм
Внутренняя ширина (внизу)	g	510	560 мм
Высота с ножками	h	605-640	595-630 мм
Высота граней	i	50	50 мм
Расстояние от верхнего края до середины переливного отверстия	j	70	70 мм
Расстояние от края ванны до середины сливного отверстия	k	850	900 мм
Диаметр переливного отверстия	l	52	52 мм
Диаметр сливного отверстия	m	52	52 мм
Расстояние от стороны расположения ног и края ванны до середины основания	n	560	600 мм
Расстояние между ножками	o	580	600 мм
Максимальная ширина основания	p	465	540 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до начала ручки	q	708	758 мм
Расстояние от края ванны (сторона ног) до конца ручки	r	992	1042 мм
Ширина краев (сторона ног; продольная сторона)	s ₁ ; s ₂	60; 60	60; 60 мм
Расстояние между центрами сливного и переливного отверстий	u	307	332 мм
Полезный объем в литрах**		156	195
Вес эмалированной ванны, в кг		86	95
Антислип		Ø 435	Ø 435 мм
Полный антислип		900 x 300	900 x 300 мм

Примечание: эксплуатационная система может выступать на некоторых гидромассажных системах. Пожалуйста, обратитесь к Гидромассажному каталогу для дальнейшей информации. Возможны незначительные технические изменения и отклонения от указанных размеров.

** Полезный объем = Объем воды - 70 литров, в среднем вытесняемых телом.

KALDEWEI